VIOLA

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. (без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

**лакокрасочные материалы для деревообработки**

## СИСТЕМА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПРОПИТОЧНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10л | 3л | 1л |
| | NEW **Грунтовочный состав VIOLA Base HT** — **ИНТЕНСИВНАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ**<br>**Назначение:** для временной консервации (до 6 месяцев) и защиты неокрашенной древесины и изделий из древесины, эксплуатирующихся над поверхностью земли (фасады домов, садовая и террасная мебель, оконные рамы, двери, заборы, навесы, беседки и др.) от поражения плесенью, грибами и гнилью. После высыхания в качестве финишного покрытия наносить защитно-декоративные составы VIOLA. Возможно применение внутри помещений с обязательным последующим перекрытием материалами на водной или органической основе. **Обеспечивает класс защиты древесины до GK3 согласно DIN 68800 (Германия). Наивысший класс защиты древесины, не контактирующей с землей - максимально защищает древесину от насекомых, грибков, атмосферных воздействий.**<br>**Свойства:**<br>● Защищает древесину от широкого спектра грибков, гнили, поражения плесенью;<br>● Обеспечивает профилактику против деревопоражающих насекомых;<br>● Обладает хорошей проникающей способностью;<br>● Обеспечивает надежное сцепление с последующим слоем.<br>**Расход:** 80 - 130 г/м² на 1 слой. | Бесцветный | 76 826 | 77 255 | 78 826 |
| | NEW **Защитно-декоративный состав VIOLA Classic HT 30** — **УНИКАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА**<br>**Назначение:** для длительной защиты неокрашенных или предварительно обработанных составом VIOLA Base деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (фасады домов, садовая и террасная мебель, оконные рамы, двери, заборы, навесы, беседки и др. хозяйственные постройки, строительная древесина).<br>**Свойства:**<br>● Атмосферо-, УФ-стойкий;<br>● Долговечная трудновымываемая био-защита;<br>● Имеет тиксотропную структуру, равномерно наносится (без светлых и темных полос);<br>● Выгодно подчеркивает природную текстуру древесины, усиливая контрастность фактуры;<br>● Образует водоустойчивое и водоотталкиваемое покрытие, надежно защищает от разрушающего воздействия воды;<br>● Экологичен: пониженное содержание летучих органических соединений;<br>● Без резкого запаха.<br>**Образует на поверхности полуматовое защитное покрытие.**<br>**Расход:** 80 - 120 г/м² на 1 слой. | Бесцветный | 76 279 | 76 721 | 78 499 |
| | | Дуб, слива | 77 850 | 78 292 | 80 070 |
| | | Папоротник, старая древесина, белый | 78 849 | 79 292 | 81 070 |
| | | Светлый дуб, светлый орех, сосна, тик | 80 134 | 80 577 | 82 355 |
| | | Красное дерево, мореный дуб, палисандр | 81 705 | 82 148 | 83 926 |
| | **Материалы VIOLA Classic HT 30 и VIOLA Ultra HT 40 произведены по гибридной технологии.**<br>**HT (Hybrid Technology) - инновационная технология сочетания эмульгированной воды, натурального льняного масла и алкидных смол значительно увеличивает глубину проникновения пропитки в древесину, что обеспечивает путь антисептическим добавкам во внутренние слои древесины и является гарантом долговечности ее защиты.** | | | | |
| | NEW **Защитно-декоративный состав VIOLA Ultra HT 40** — **СВЕРХСТОЙКАЯ УНИКАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА**<br>**Назначение:** для долговечной сверхстойкой защиты неокрашенных или предварительно обработанных составом VIOLA Base или VIOLA Classic деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (фасады домов, садовая и террасная мебель, оконные рамы, двери, заборы, хозяйственные постройки, строительная древесина).<br>**Свойства:**<br>● Атмосферостойкий, содержит УФ-фильтр;<br>● Обеспечивает сверхстойкую био-защиту;<br>● Имеет тиксотропную структуру, равномерно наносится (без светлых и темных полос);<br>● Выгодно подчеркивает природную текстуру древесины, усиливая контрастность фактуры;<br>● Образует водоустойчивое и водоотталкиваемое покрытие, надежно защищает от разрушающего воздействия воды;<br>● Экологичен: сответствует европейским нормам по минимальному содержанию летучих органических соединений;<br>● Без резкого запаха.<br>**Образует на поверхности надежное полуглянцевое защитное покрытие**.<br>**Расход:** 80 - 120 г/м² на 1 слой. | Бесцветный | 84 538 | 84 966 | 86 537 |
| | | **Возможно изготовление цветов в соответствии с палитрой VIOLA Classic** | | | |

Profitex

## ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10л | 3л | 1л |
| | **Состав PROFITEX декоративно-защитный для древесины** — **BIO ЗАЩИТА**<br>**Назначение:** для отделки и профилактической консервации неокрашенных деревянных строительных конструкций (стены, потолки, двери, оконные рамы, срубы, беседки, садовая мебель, скамьи, изгороди и др.), а также рекомендуется для обновления деревянных поверхностей, ранее обработанных аналогичными составами. Пропитанную составом древесину можно лакировать или окрашивать материалами на водной или органической основе (краской FLAGMAN 35 кухня и ванная , краской BRAVA ACRYL 35у для окон и дверей, лаком BRAVA ACRYL 43 для окон и дверей, лаком ECOL универсальным, лаком ECOL для паркета и изделий из древесины).<br>**Свойства:**<br>▪ Глубоко проникает в древесину;<br>▪ Имитирует ценные породы древесины;<br>▪ Сохраняет видимой естественную текстуру древесины;<br>▪ Устойчив к УФ-излучению;<br>▪ Предохраняет от воздействия влаги, гнили, плесени, грибка, синевы.<br>При необходимости пропитанную составом древесину можно окрашивать эмалями, масляными красками.<br>**Время высыхания:** 24 часа при t=(20 ± 2) ºС.<br>**Расход:** до 150 г/м² на 1 слой.<br>**(!) Ограничения:** не обрабатывать мерзлую древесину. Состав является пропиточным средством проникающего действия, поэтому не эффективен при обработке поверхности, окрашенной лаками, красками, олифами, эмалями и другими материалами, закрывающими поры древесины. Не применять для окраски внутри помещений с повышенной температурой и влажностью (бани, сауны). При использовании внутри жилых помещений, обязательно последующее лакирование или нанесение эмали, краски. | Барбарис | 57 939 | 57 939 | 61 543 |
| | | Белый | 54 048 | 54 048 | 60 389 |
| | | Бесцветный | 49 353 | 49 353 | 50 401 |
| | | Грецкий орех | 52 380 | 52 380 | 53 999 |
| | | Груша | 51 866 | 51 866 | 53 366 |
| | | Дуб | 52 624 | 52 624 | 54 165 |
| | | Калужница | 49 535 | 49 535 | 51 079 |
| | | Красное дерево | 57 278 | 57 278 | 58 933 |
| | | Мореный дуб | 54 116 | 54 116 | 55 614 |
| | | Палисандр | 59 677 | 59 677 | 63 388 |
| | | Папоротник | 54 938 | 54 938 | 55 633 |
| | | Светлый дуб | 50 852 | 50 852 | 52 321 |
| | | Светлый орех | 51 940 | 51 940 | 52 599 |
| | | Слива | 55 555 | 55 555 | 57 023 |
| | | Старая древесина | 60 263 | 60 263 | 61 762 |
| | | Тик | 54 026 | 54 026 | 57 207 |

# FLAGMAN

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. (без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

**УМНЫЕ КРАСКИ для комфотной жизни!**

## ГРУНТОВКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

▼ возможна фасовка ЛКМ в 20 л тару под заказ

| Наименование, описание ЛКМ | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20л | 10л | 5л | 2л | 1л |
| **Грунтовка FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01)** SMART **УНИЧТОЖЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ**<br>**Назначение:** для грунтования пористых бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей перед их последующей окраской, оштукатуриванием, шпатлеванием, оклейкой обоями, укладкой плитки.<br>**Свойства:**<br>• защищает от водорослей, грибков, мха и плесени<br>• сокращает расход краски<br>• для наружных и внутренних работ<br>• укрепляет пылящие поверхности<br>Для сильно впитывающих поверхностей разбавляется водой 1:1, для умеренно — 2:1.<br>**Расход:** до 150 г/м². **Цвет:** бесцветный. | * | 12 272 | 12 645 | 14 916 | 16 337 |
| **Грунтовка FLAGMAN 011 концентрат (ВД-АК-011)** SMART **СУПЕР-КОНЦЕНТРАТ (1:7)**<br>**Назначение:** концентрат для получения грунтовки. Разбавление «концентрат : вода»: для сильно впитывающих поверхностей — 1:7, для умеренно впитывающих — 1:4 / 1:5, для слабо впитывающих — 1:3. После разбавления используется для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных оснований перед шпатлеванием, оклейкой обоями, облицовкой плиткой; подходит для грунтования шифера, а также для отделки систем утепления зданий.<br>**Свойства:**<br>• экономичная<br>• под краску, обои, плитку, для шифера<br>• выравнивает впитываемость основания<br>• укрепляет пылящие поверхности<br>**Расход:** 20 - 40 г/м², разведенной до 100 - 150 г/м². **Цвет:** бесцветный. | * | 27 332 | 27 703 | 29 835 | 31 396 |
| **Грунтовка FLAGMAN 08 гидроизолирующая (ВД-АК-08)** SMART **ВОДООТТАЛКИВАНИЕ "ЭФФЕКТ ЛОТОСА"**<br>**Назначение:** для грунтования фасадов и цоколей зданий, кровельной черепицы, а также пористых и чувствительных к влаге поверхностей внутри помещений перед последующей окраской акриловыми красками. Рекомендуется применять для отделки систем утепления в комплексе с краской **FLAGMAN 31т** фасадной для систем утепления.<br>**Свойства:**<br>• снижает водопоглащение основания<br>• образует паропроницаемое покрытие<br>• улучшает сцепление краски с основанием<br>• для наружных и внутренних работ<br>• сокращает расход краски<br>**Расход:** до 150 г/м². **Цвет:** бесцветный. | * | 18 553 | 18 970 | 21 060 | 22 457 |
| NEW **Грунтовка FLAGMAN 012 pH щелочестойкая (ВД-АК-012 pH)** SMART **ЗАЩИТА ОТ ВЫСОЛОВ И ВЛАГИ**<br>**Назначение:** для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, в том числе свежеоштукатуренных сразу после их высыхания, перед последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми красками с целью защиты финишного лакокрасочного покрытия от разрушающего действия высолов и влаги.<br>**Свойства:**<br>• обладает гидрофобными свойствами<br>• выравнивает впитывающую способность поверхности<br>• подходит для свежеоштукатуренных поверхностей<br>• улучшает сцепление краски с основанием<br>**Расход:** до 150 г/м². **Цвет:** бесцветный. | * | 50 408 | 50 826 | 53 973 | 55 941 |
| **Грунтовка FLAGMAN 010 по мастикам и герметикам (ВД-АК-010)** SMART **АДГЕЗИОННАЯ ПЕРЕКРЫВАЕТ МАСТИКУ** | **20л** | **11л** | **5л** | **3л** | **1л** |
| **Назначение:** для грунтования поверхностей, обработанных акриловыми мастиками и другими герметиками (швы между блочными панелями, стыки, трещины), перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми фасадными красками, в том числе фактурными.<br>**Свойства:**<br>• предотвращает разнооттеночность<br>• обеспечивает надежное сцепление с краской<br>• сокращает расход краски<br>• увеличивает срок службы покрытия<br>**Расход:** 80 - 110 г/м². **Цвет:** желтый. | * | 21 269 | * | * | * |
| NEW **Грунтовка FLAGMAN 012 pHw щелочестойкая (ВД-АК-012 pHw)** SMART **ПОВЫШЕННАЯ УКРЫВИСТОСТЬ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫСОЛОВ**<br>**Назначение:** для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, в т.ч. свежеоштукатуренных сразу после их высыхания, перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми фасадными красками с целью защиты финишного лакокрасочного покрытия от разрушающего воздействия высолов, а также для обеспечения однородности по цвету основания и предотвращения разнооттеночности окрашенной поверхности.<br>**Свойства:**<br>• под краски ярких насыщенных цветов<br>• предотвращает разнооттеночность<br>• выравнивает впитывающую способность поверхности<br>• улучшает сцепление краски с основанием<br>**Расход:** 150 - 200 г/м² | Белый | * | **43965** | **44654** | **46400** | **46670** |
| | Желтый | * | 45 933 | 46 621 | 48 367 | 48 638 |
| | Зеленый | * | 45 933 | 46 621 | 48 367 | 48 638 |
| | Красный | * | 45 441 | 46 130 | 47 876 | 48 146 |
| **Грунтовка FLAGMAN 014 супер-контакт (ВД-АК-014)** SMART **АДГЕЗИОННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ**<br>**Назначение:** для создания адгезионного слоя перед нанесением штукатурок, шпатлевок, армирующих и клеящих составов, красок по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, гипсокартонным основаниям. Возможно нанесение на поверхности со старыми покрытиями, выполненными масляными или алкидными эмалями, дисперсионными или минеральными штукатурками, акриловыми красками.<br>**Свойства:**<br>• "адгезионный мостик" на гладких поверхностях<br>• по старым алкидным эмалям<br>• под облицовку керамической плиткой<br>• для наружных и внутренних работ<br>**Расход:** 250 - 330 г/м². **Цвет:** белый. | * | 14 934 | 15 697 | 16 840 | 17 330 |

## ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

| | | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20л | 11л | 5л | 3л | 1л |
| **Грунтовка FLAGMAN 09 интерьерная укрывистая (ВД-АК-09)** SMART **ПОД КРАСКИ ЯРКИХ НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТОВ**<br>**Назначение:** для грунтования неоднородных по цвету и составу поверхностей внутри помещений с целью исключения разнооттеночности и повышения укрывистости финишного покрытия.<br>**Свойства:**<br>• выравнивает впитывающую способность<br>• предотвращает разнооттеночность<br>• улучшает сцепление краски с основанием<br>• сокращает расход краски<br>**Расход:** до 170 г/м². | Белый | * | 11 672 | 12 137 | * | * |
| | Желтый | * | 20 751 | 21 337 | * | * |
| | Зеленый | * | 20 913 | 21 239 | * | * |
| | Красный | * | 20 423 | 21 033 | * | * |

# FLAGMAN

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. (без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

**УМНЫЕ КРАСКИ для комфортной жизни!**

## КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

▼ возможна фасовка ЛКМ в 20 л тару под заказ

| Наименование, описание ЛКМ | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20л | 11л | 5л | 3л | 1л |
| **Краска FLAGMAN 31т фасадная для систем утепления (ВД-АК-1031т)** SMART **СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ**<br>**Назначение:** для окраски систем теплоизоляции с применением пенополистирола и минеральной ваты, для высококачественных ответственных фасадных работ по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям.<br>**Свойства:**<br>• превосходные водоотталкивающие свойства<br>• атмосферо-, износо-, влагостойкая<br>• высокоэффективно обеспечивает выход влаги из стен<br>• модифицирована силиконом<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** 150 - 220 г/м² на 1 слой. **Цвет:** белый. | * | 35 456 | 35 757 | * | * |
| **Краска FLAGMAN 31 фасадная (ВД-АК-1031)** SMART **СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ**<br>**Назначение:** для высококачественных фасадных работ по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям с дополнительным уникальным преимуществом - защитой фасадов от водорослей, грибков, мха и лишайника, которая особенно необходима для затененных участков зданий.<br>***** Не рекомендуется применять внутри жилых помещений.<br>**Свойства:**<br>• защищает от водорослей, мха и лишайника<br>• обеспечивает выход влаги из стен<br>• атмосферостойкая<br>• светостойкая<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ, MAV NOVA, RAL и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** 150 - 200 г/м² на 1 слой. **Цвет:** белый. | * | 28 866 | 29 759 | 30 467 | 32 945 |
| **Краска FLAGMAN SILIKAT фасадная для городской индустриальной среды** SMART **ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**<br>**Назначение:** для наружных и внутренних работ по минеральным и бетонным основаниям, для старых и свежеоштукатуренных поверхностей, минеральных теплоизоляционных штукатурок, а также для поверхностей из силикатного кирпича, натурального камня и др. материалов. Особо рекомендуется для реконструкции и реставрации старых зданий и сооружений, исторических объектов и др.<br>**Свойства:**<br>• подходит для свежеоштукатуренных поверхностей<br>• очень высокая паропроницаемость<br>• высокая адгезия и укрывистость<br>• допускается применение водных акриловых материалов<br>**Колеровка:** по каталогам MAV на предприятии.<br>**Расход:** 150 - 200 г/м² на 1 слой. **Цвет:** белый. | * | 29 051 | 29 191 | * | * |
| **Краска FLAGMAN 31к крыша и цоколь (ВД-АК-1031к)** SMART **ЗАЩИТА ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКОВ И МХА**<br>**Назначение:** для декоративно-защитной окраски асбесто-цементных листов (шифера), цементно-песчаной черепицы, а также бетонных, кирпичных, оштукатуренных цоколей зданий и других ответственных поверхностей с повышенным воздействием атмосферных факторов.<br>**Свойства:**<br>• свето-, влагостойкая<br>• устойчива к перепадам температур<br>• обладает низким водопоглощением<br>• для новых и старых поверхностей<br>**Расход:** 180 - 200 г/м² на 1 слой (900 грамм на 1 лист). | Вишневый (№385) | * | 31 278 | 31 593 | 32 701 | * |
| | Зеленый (№375/1) | * | 47 650 | 47 976 | 48 949 | * |
| | Шоколадный (№415), Черешня (№355) | * | 29 383 | 29 858 | 30 964 | * |
| NEW **Краска FLAGMAN 14 фасадная фактурная (ВД-АК-1314)** SMART **СНИЖЕННЫЙ РАСХОД**<br>**Назначение:** для окраски зданий и сооружений, в том числе по системам утепления, а также помещений с повышенными эксплуатационными требованиями при проведении наружных и внутренних текущих ремонтно-строительных, реставрационных и высококачественных отделочных работ по бетонным, кирпичным, оштукатуренным поверхностям.<br>**Свойства:**<br>• атмосферо-, светостойкая<br>• с легким наполнителем<br>• эффект "оптического" выравнивания стен<br>• способствует теплосбережению<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** размер фракции 1,0 мм — 600 - 700 г/м². **Цвет:** белый. | * | 26 605 | * | * | * |
| NEW **Краска FLAGMAN BETTEX AQUA для бетонных полов и изделий из бетона** SMART **СТОЙКАЯ К МЕХАНИЧЕСКОМУ ИЗНОСУ**<br>**Назначение:** для окраски и защиты бетонных полов и цементно-песчаных стяжек, эксплуатируемых внутри общественных и жилых зданий, в том числе неотапливаемых и (или) с повышенной влажностью, а также бетонных и цементно-песчаных дорожек, бордюрного камня, тротуарной плитки, кирпича, эксплуатируемых в атмосферных условиях.<br>**Свойства:**<br>• атмосферо-, водо-, УФ-стойкая<br>• идеальна для садово-паркового дизайна<br>• стойкая к автомобильным жидкостям и к горячим шинам<br>• высокоукрывистая, возможно нанесение на окрашенные поверхности<br>**Расход:** 120 - 200 г/м² на 1 слой. | Белый | * | 73 400 | 74 138 | 76 597 | 76 965 |
| | Желтый | * | 81 023 | 81 760 | 84 219 | 84 589 |
| | Красно-коричневый | * | 71 433 | 72 170 | 74 629 | 74 999 |
| | Светло-серый | * | 73 892 | 74 629 | 77 089 | 77 457 |
| | Синий | * | 152 334 | 153 072 | 155 531 | 155 900 |
| | Зеленый | * | 81 514 | 82 252 | 84 711 | 85 080 |
| | Серый | * | 73 892 | 74 629 | 77 089 | 77 457 |

## ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

| Наименование, описание ЛКМ | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20л | 11л | 5л | 3л | 1л |
| **Шпатлевка FLAGMAN PROFI-8 стены и потолок (ПРОФИ-8)** SMART **УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАРТ + ФИНИШ**<br>**Назначение:** для выравнивания неровностей бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей внутри помещений, в т. ч. с использованием армирующих материалов (стеклосетки, стеклохолста типа «паутинка»), а также для заделки трещин и стыков гипсокартонных плит. Образует покрытие, готовое под оклейку обоями и окраску.<br>**Свойства:**<br>• готовая к применению<br>• быстросохнущая<br>• легко наносится<br>• минимальная усадка<br>**Расход:** до 1,9 кг/м², слоем 1 мм. **Цвет:** белый. | * | 12 491 | 12 491 | 12 665 | 14 774 |

# FLAGMAN

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. (без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

**УМНЫЕ КРАСКИ для комфортной жизни!**

## КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

▼ возможна фасовка ЛКМ в 20 л тару под заказ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цена за 1 кг в таре, объемом 20л | 11л | 5л | 3л | 1л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Краска FLAGMAN 35 кухня и ванная (ВД-АК-1035)** SMART **ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА**<br>**Назначение:** для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, бассейны), а также с нормальной влажностью, нуждающихся в регулярной влажной уборке и дезинфекции (в медучреждениях, столовых, школьных и дошкольных учреждениях).<br>**Свойства:**<br>• эксплуатация в условиях повышенной влажности • устойчива к частой<br>• для минеральных и деревянных поверхностей<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ, MAV NOVA и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** до 180 г/м² на 1 слой. **Цвет:** белый. | п/гл | * | 43 331 | 44 442 | 44 747 | 46 081 |
| | | мат | * | 44 198 | 45 330 | 46 081 | 46 966 |
| | **Краска FLAGMAN 38 обои стены потолок (ВД-АК-2038)** SMART **МОЮЩАЯСЯ, УСТОЙЧИВА К ДЕЗРАСТВОРАМ**<br>**Назначение:** для окраски минеральных поверхностей и обоев в жилых помещениях, административных, образовательных и медицинских учреждениях, в т.ч в помещениях, нуждающихся во влажной уборке. Устойчива к дезрастворам, обладает высокой укрывистостью, превосходными малярными и эксплуатационными характеристиками.<br>**Свойства:**<br>• хорошо очищается • хорошая укрывистость<br>• не способствует развитию микрофлоры • износостойкая, устойчива к моющим средствам<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ, MAV NOVA и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** до 170 г/м² на 1 слой. **Цвет:** белый. | | * | 27 642 | 28 421 | 29 016 | 30 990 |
| | **Краска FLAGMAN FARMA антимикробная защита (ВД-АК-2391)** SMART **ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА**<br>**Назначение:** для окраски минеральных поверхностей и обоев различного типа, предназначенных под покраску, внутри помещений с повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию (медицинские, образовательные, спорт. учреждения, детские сады, кинотеатры).<br>**Свойства:**<br>• эффективно подавляет рост болезнетворных бактерий • устойчива к моющим средствам и дезрастворам<br>• для минеральных поверхностей и обоев<br>• защита подтвержденная Минздравом<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ, MAV NOVA и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** 150 - 200 г/м² на 1 слой. **Цвет:** белый. | | * | 31 107 | 31 636 | * | * |
| | **Краска FLAGMAN FARMA W антимикробная защита при повышенной влажности (ВД-АК-2392)** SMART **ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА**<br>**Назначение:** для окраски поверхностей (кроме полов) внутри помещений с повышенной влажностью (бассейны, прачечные и т.п.), а также внутри помещений с умеренной влажностью - общественные заведения с повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию.<br>**Свойства:** • устойчива к моющим средствам и дезрастворам<br>• эффективно подавляет рост болезнетворных бактерий • для минеральных и деревянных поверхностей<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ, MAV NOVA, RAL и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** 160 - 190 г/м² на 1 слой. **Цвет:** белый. | | * | 46 396 | 47 613 | * | * |
| | NEW **Краска FLAGMAN KINDER для детских помещений** SMART **ЭФФЕКТ АНТИГРАФФИТИ**<br>**Назначение:** для высококачественных интерьерных работ в детских помещениях (детские спальни, игровые комнаты в жилых домах и детских дошкольных учреждениях, школы, детские кафе, медицинские учреждения и т. п.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным гладким и рельефным поверхностям. В составе отсутствуют летучие органические соединения (ЛОС), содержание которых регламентируется Директивой Европейского парламента 2001/42/ЕС. Образуемое покрытие отлично очищается от сложных загрязнений (следы от чернил, акварельных красок, карандашей, фломастеров, сока, чая, кофе).<br>**Свойства:** • устойчива к моющим средствам и дезрастворам<br>• легко очищается • хорошая укрывистость<br>• не стимулирует рост и развитие микрофлоры<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** 150 - 170 г/м² на 1 слой. **Цвет:** белый. | | *СКОРО В ПРОДАЖЕ* | | | | |

## ВСЕСЕЗОННЫЕ ЛКМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цена за 1 кг в таре, объемом 20 л | 10 л |
|---|---|---|---|
| | **Грунтовка АК-027 pHw всесезонная щелочестойкая** -20°С +25°С<br>**Назначение:** для грунтования пористых поверхностей (бетон, кирпич, оштукатуренные газосиликатные блоки и системы утепления), эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений, перед их последующей окраской всесезонными красками, в том числе и в зимний период времени.<br>**Свойства:** • значительно снижает расход краски<br>• обладает гидрофобными свойствами • исключает разнооттеночность неоднородных по цвету поверхностей<br>• препятствует проступанию высолов<br>**Расход:** до 180 г/м² на 1 слой. **Время высыхания:** 1 час при t (20 ± 2) °С. | 72 971 | 75 113 |
| | **Краска АК-127 фасадная всесезонная** -20°С +25°С<br>**Назначение:** для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных фасадов зданий и сооружений, систем утепления фасадов, надземных частей фундаментов и других наружных поверхностей (напр., железобетонный забор) и поверхностей внутри помещений (кроме полов).<br>**Свойства:**<br>• светостойкая • обладает эффектом самоочищения<br>• образует эффект "дышащих" стен • долговечная<br>**Расход:** 200 - 250 г/м² на 1 слой. **Время высыхания:** 4 часа при t (20 ± 2) °С.<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ и др. | 43 073 | 44 729 |

# СИСТЕМА ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

Система водно-дисперсионных ЛКМ для эффектной отделки стен, потолков, ниш и др. элементов интерьера, позволяющая получить множество вариантов декора и придать интерьеру неповторимость и индивидуальность. Благодаря возможности нанесения различными способами (в т.ч. с помощью трафаретов) и простоте в использовании многие решения с декоративными материалами Primavera доступны даже без специальных знаний и умений. Для получения дополнительной информации, консультаций по технологиям нанесения и другим вопросам обращайтесь к руководителю направления декоративных ЛКМ по телефону +375 29 660 10 45

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. (без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

## Декоративная лазурь Primavera — эффект перламутра, глянцевая

- **обладает превосходными декоративными свойствами**
- **придает изящный мерцающий эффект поверхности**
- **создает отлично моющееся покрытие**
- **дополнительная защита от загрязнений**

**Назначение:** для эффектной художественно-декоративной отделки стен и потолков, предварительно окрашенных краской FLAGMAN 38 обои стены потолок (ВД-АК-2038) или другими интерьерными водно-дисперсионными акриловыми красками FLAGMAN (см. стр. 3). Лазурь рекомендуется для создания рисунков с помощью трафарета, для работы по виниловым, флизелиновым и другим специально предназначенным под покраску обоям, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.

**Свойства:** придает изящный мерцающий эффект поверхности. Одним видом лазури или комбинацией нескольких, используя различные техники нанесения и инструменты, при разных типах освещения можно получить неповторимую и индивидуальную отделку в интерьере.
**Расход:** в зависимости от методов нанесения - 70 - 150 г/м².
**Время высыхания:** 1 ч при t (18-22) °С.
**Нанесение:**



и др. согласно технологии нанесения

| Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом: 3 л | 1 л | Цена за упаковку: 3 л | 1 л |
|---|---|---|---|---|
| **Alexandrite** (Александрит) | 182 000 | | 491 400 | 163 800 |
| **Aquamarine** (Аквамарин) | 197 232 | | 532 526 | 177 509 |
| **Bronze Topaz** (Бронзовый Топаз) | 100 840 | | 272 268 | 90 756 |
| **Gold Brash** (Дерзский Золотистый) | 101 514 | | 274 088 | 91 363 |
| **Gold Quartz** (Золотой Кварц) | 105 424 | | 284 645 | 94 882 |
| **Gold Sun** (Золотое Солнце) | 99 761 | | 269 355 | 89 785 |
| **Magic Crystal** (Магический Кристалл) | 163 125 | | 440 438 | 146 813 |
| **Malachite** (Малахит) | 153 822 | | 415 319 | 138 440 |
| **Red Satin** (Красный Атлас) | 127 668 | | 344 704 | 114 901 |
| **Red Velvet** (Красный Бархат) | 99 493 | | 268 631 | 89 544 |
| **Silver Brash** (Дерзский Серебристый) | 97 874 | | 264 260 | 88 087 |
| **Silver Crystal** (Серебристый Кристалл) | 88 573 | | 239 147 | 79 716 |
| **Silver Grey** (Серебристый Серый) | 153 406 | | 414 196 | 138 065 |
| **Violet Satin** (Фиолетовый Атлас) | 104 481 | | 282 099 | 94 033 |

## Декоративная лазурь Primavera — полуматовая

- **обладает превосходными декоративными свойствами**
- **устойчива к мытью**
- **образует прочное покрытие**
- **придает защитные свойства поверхности**

**Назначение:** используется в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast. Также рекомендуется для художественно-декоративной отделки стен, предварительно окрашенных интерьерной краской FLAGMAN 38 обои стены потолок (ВД-АК-2038) или другими интерьерными водно-дисперсионными акриловыми красками FLAGMAN (см. стр. 3).Образует моющееся полуматовое покрытие. Отлично сочетается со штукатурками и придает им дополнительные защитные свойства.
**Расход:** в зависимости от метода нанесения - 50 - 150 г/м².
**Время высыхания:** 1 ч при t (18 - 22) °С.
**Нанесение:**



и др. согласно технологии нанесения

| Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом: 3 л | 1 л | Цена за упаковку: 3 л | 1 л |
|---|---|---|---|---|
| бесцветный | 58 079 | | 156 813 | 52 271 |
| **42 цвета, согласно каталогу декоративных**  **Цвета 103,104,106,107,200,201,203,204, 205,206,207,301,302,303,305,306, 307,401,402,403,404,406,407,502, 503,504,505,506,507,601,602,603, 604,605,606,607,702,703,704,705, 706,707.** | 72 261 | 74 283 | 195 105 | 66 855 |

## Декоративная штукатурка Marmo Decor ("венецианская штукатурка") — эффект полированного мрамора

- **обладает превосходными декоративными свойствами**
- **создает отлично моющееся покрытие**
- **обладает высокой паропроницаемостью и хорошей адгезией**

**Назначение:** для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ по гладким ровным минеральным поверхностям (оштукатуренным и зашпатлеванным), гипсокартону, в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионными красками. Образует глянцевое покрытие, имитирующее мрамор, облицовочные камни. Применяется как самостоятельное декоративное покрытие. Для придания покрытию влагостойкости его необходимо перекрывать декоративной лазурью Primavera или специальным защитным воском.

**Расход:** в зависимости от методов нанесения - 200 - 400 г/м².

**Время высыхания:** 4 ч при t (18 - 22) °С.
**Нанесение:**

| Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом: 1 л | 3 л | 5 л | 11 л |
|---|---|---|---|---|
| **белый** | 117 818 | 115 936 | 107 476 | 103 836 |
| **М1** | 206 182 | 202 888 | 188 084 | 181 713 |
| **М2** | 157 051 | 154 543 | 143 266 | 138 413 |
| **М3** | 284 767 | 280 217 | 259 771 | 250 972 |
| **М4** | 215 961 | 212 511 | 197 004 | 190 331 |
| **М5** | 157 051 | 154 543 | 143 266 | 138 413 |
| **М6** | 510 506 | 502 352 | 465 695 | 449 921 |
| **М7** | 179 178 | 176 316 | 163 450 | 157 913 |
| **М8** | 176 727 | 173 905 | 161 215 | 155 754 |

| | Цена за упаковку: 1 л | 3 л | 5 л | 11 л |
|---|---|---|---|---|
| **белый** | 153 163 | 417 370 | 698 594 | 1 349 868 |
| **М1** | 268 037 | 730 397 | 1 222 546 | 2 362 269 |
| **М2** | 204 166 | 556 355 | 931 229 | 1 799 369 |
| **М3** | 370 197 | 1 008 781 | 1 688 512 | 3 262 636 |
| **М4** | 280 749 | 765 040 | 1 280 526 | 2 474 303 |
| **М5** | 204 166 | 556 355 | 931 229 | 1 799 369 |
| **М6** | 663 658 | 1 808 467 | 3 027 018 | 5 848 973 |
| **М7** | 232 931 | 634 738 | 1 062 425 | 2 052 869 |
| **М8** | 229 745 | 626 058 | 1 047 898 | 2 024 802 |

# СИСТЕМА ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

Система водно-дисперсионных ЛКМ для эффектной отделки стен, потолков, ниш и др. элементов интерьера, позволяющая получить множество вариантов декора и придать интерьеру неповторимость и индивидуальность. Благодаря возможности нанесения различными способами (в т.ч. с помощью трафаретов) и простоте в использовании многие решения с декоративными материалами Primavera доступны даже без специальных знаний и умений. Для получения дополнительной информации, консультаций по технологиям нанесения и другим вопросам обращайтесь к руководителю направления декоративных ЛКМ по телефону +375 29 660 10 45

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. (без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

## Декоративный состав Primavera Effecto — эффект бархата

- **создает визуальный и осязаемый эффект бархата**
- **наполняет интерьер утонченным блеском**
- **образует моющееся покрытие**
- **подходит для любых минеральных поверхностей и обоев**

**Назначение:** для внутренних отделочных работ с целью придания поверхности благородного бархатистого покрытия. Primavera Effecto обладает неограниченными возможностями для декорирования всех типов помещений.
**Свойства:** благодаря своей инновационной формуле, материал обладает способностью имитировать эффект бархатной ткани в зависимости от интенсивности освещения и угла отражения света. В целях уменьшения расхода материала рекомендуется при нанесении в качестве первого слоя использовать краску FLAGMAN 38 обои стены потолок (ВД-АК-2038) или другие интерьерные водно-дисперсионные акриловые краски FLAGMAN (см. стр. 3, 6), заколерованные в необходимый тон.
**Время высыхания:** 1 ч при температуре (18 - 22) °С.
**Расход:** в зависимости от методов нанесения -150 - 250 г/м².
**Нанесение:**

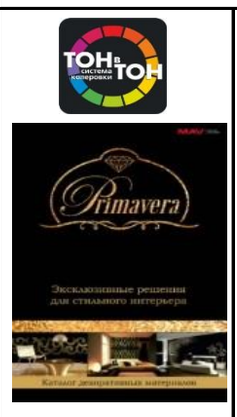

| Цвет | | Цена за 1 кг в таре, объемом 3 л | Цена за 1 кг в таре, объемом 1 л | Цена за упаковку 3 л | Цена за упаковку 1 л |
|---|---|---|---|---|---|
| палитра Silver - 38 серебристых цветов, согласно каталогу | 33 цвета: E1,E5,E7,E11, E12,E13,E14, E15,E16,E21, E22,E23,E24, E25,E26,E31, E32,E33,E34, E35,E36,E41, E42,E43,E44, E45,E46,E51, E52,E53,E54, E55,E56. | 155 649 | | 420 252 | 140 084 |
| | E2 | 256 145 | | 691 592 | 230 531 |
| | E3 | 310 109 | | 837 294 | 279 098 |
| | E4 | 350 750 | | 947 025 | 315 675 |
| | E6,E8 | 304 475 | | 822 083 | 274 028 |
| NEW палитра Gold - 10 золотых цветов | EG1,EG2,EG3, EG4,EG5,EG6, EG7,EG8,EG9, EG10 | 186 779 | | 504 303 | 168 101 |

## Декоративная штукатурка MultiBASIS — интерьерная

- **легко моделируется**
- **быстросохнущая**
- **образует прочное покрытие**
- **моющаяся**
- **для любых минеральных поверхностей**

**Назначение**: для создания различных видов декоративных эффектов по любым минеральным поверхностям. Применяется для получения как самостоятельного декоративного покрытия, так и в качестве базового под последующую отделку декоративными лазурями Primavera и составами Primavera Effecto. Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко наносится толщиной до 3 мм с последующей обработкой невысохшего покрытия специальными инструментами, позволяя создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков.
**Время высыхания:** при t (20 ± 2)°С – 2 часа.
**Расход:** в зависимости от методов нанесения - 250 - 500 г/м².
**Нанесение:**

| Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом 11 л | 5 л | 3 л | 1 л |
|---|---|---|---|---|
| Белая. Колеруется в любые пастельные тона по системе компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам MAV NOVA, АКВАМАВ. | 50 361 | 50 457 | 52 289 | 53 840 |
| | **Цена за упаковку 11 л** | **5 л** | **3 л** | **1 л** |
| | 503 610 | 267 422 | 141 180 | 53 840 |

## Декоративная штукатурка MultiBASIS plast — объемная фактура

- **для создания объемной фактуры**
- **легко моделируется**
- **образует прочное покрытие**
- **моющаяся**
- **для любых минеральных поверхностей**

**Назначение:** для создания различных видов декоративных эффектов по любым минеральным поверхностям. Применяется для получения как самостоятельного декоративного покрытия, так и в качестве базового под последующую отделку декоративными лазурями Primavera и составами Primavera Effecto. Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко наносится толщиной до 5 мм с последующей обработкой невысохшего покрытия специальными инструментами, позволяя создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков.
**Время высыхания:** при t (20 ± 2)°С – 2 часа. При нанесении материала толщиной свыше 3 мм время высыхания может увеличиваться до 6 - 8 часов.
**Расход:** в зависимости от методов нанесения - 500 - 1000 г/м².
**Нанесение:**

| Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом 11 л | 5 л | 3 л | 1 л |
|---|---|---|---|---|
| Белая. Колеруется в любые пастельные тона по системе компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам MAV NOVA, АКВАМАВ. | 52 630 | 52 994 | 54 545 | 57 222 |
| | **Цена за упаковку 11 л** | **5 л** | **3 л** | **1 л** |
| | 484 196 | 227 874 | 136 363 | 45 778 |

# СИСТЕМА ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

При декоративной отделке лазурями и составами Primavera в качестве базового слоя рекомендуется применять колерованную краску FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038). В данной таблице представлены специально подобранные цвета для использования в качестве подложки под соответствующие цвета декоративного состава Primavera Effecto. Также представленные материалы могут использоваться в качестве самостоятельного покрытия.

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. (без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

## Таблица сочетания цветов

| Предлагаемое сочетание цветов | | Цена за 1 кг краски FLAGMAN 38 в таре, объемом | | | | Предлагаемое сочетание цветов | | Цена за 1 кг краски FLAGMAN 38 в таре, объемом | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera Effecto | FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038) | 11л | 5л | 3л | 1л | Primavera Effecto | FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038) | 11л | 5л | 3л | 1л |
| E01 | NOVA F 166 | 28 346 | 28 666 | 29 084 | 31 659 | E 26 | NOVA S 049 | 30 356 | 30 404 | 30 822 | 33 397 |
| E02 | NOVA S 166 | 31 303 | 31 351 | 31 769 | 34 343 | E 31 | NOVA F 097 | 28 505 | 28 553 | 28 971 | 31 546 |
| E 03 | NOVA K 027 | 28 346 | 28 666 | 29 084 | 31 659 | E 32 | NOVA G 080 | 29 018 | 29 066 | 29 484 | 32 059 |
| E 04 | NOVA N 054 | 40 146 | 40 194 | 40 602 | 43 187 | E 33 | NOVA H 074 | 30 239 | 30 287 | 30 705 | 33 280 |
| E 05 | NOVA Y 022 | 47 988 | 48 036 | 48 454 | 51 029 | E 34 | NOVA H 073 | 34 900 | 34 948 | 35 366 | 37 941 |
| E 06 | NOVA Y 156 | 40 146 | 40 194 | 40 602 | 43 187 | E 35 | NOVA S 093 | 28 750 | 28 798 | 29 216 | 31 790 |
| E 07 | NOVA N 140 | 54 551 | 54 599 | 55 017 | 57 591 | E 36 | NOVA X 057 | 29 379 | 29 427 | 29 845 | 32 420 |
| E 08 | NOVA Y 159 | 47 988 | 48 036 | 48 454 | 51 029 | E 41 | NOVA V 142 | 29 946 | 29 994 | 30 412 | 32 987 |
| E 11 | NOVA F 020 | 28 750 | 28 798 | 29 216 | 31 790 | E 42 | NOVA V 133 | 32 312 | 32 360 | 32 778 | 35 352 |
| E 12 | NOVA H 017 | 29 610 | 29 658 | 30 076 | 32 650 | E 43 | NOVA J 145 | 32 900 | 32 948 | 33 366 | 35 941 |
| E 13 | NOVA J 020 | 29 935 | 29 983 | 30 401 | 32 976 | E 44 | NCS S 1040-R30B | 34 900 | 34 948 | 35 366 | 37 941 |
| E 14 | NOVA H 030 | 28 680 | 28 728 | 29 147 | 31 721 | E 45 | NOVA H 148 | 31 055 | 31 103 | 31 521 | 34 096 |
| E 15 | NOVA J 015 | 30 511 | 30 559 | 30 977 | 33 552 | E 46 | NOVA J 148 | 40 209 | 40 257 | 40 676 | 43 250 |
| E 16 | NOVA K 015 | 32 372 | 32 420 | 32 838 | 35 412 | E 51 | NOVA G 124 | 28 552 | 28 600 | 29 018 | 31 592 |
| E 21 | NOVA G 035 | 28 618 | 28 666 | 29 084 | 31 659 | E 52 | NOVA H 134 | 31 681 | 31 729 | 32 147 | 34 722 |
| E 22 | NOVA H 043 | 30 570 | 30 618 | 31 037 | 33 611 | E 53 | NOVA N 093 | 29 938 | 29 986 | 30 404 | 32 979 |
| E 23 | NOVA X 078 | 30 451 | 30 499 | 30 917 | 33 492 | E 54 | NOVA V 105 | 28 753 | 28 801 | 29 219 | 31 793 |
| E 24 | NOVA V 060 | 28 558 | 28 606 | 29 024 | 31 599 | E 55 | NOVA H 118 | 29 242 | 29 290 | 29 709 | 32 283 |
| E 25 | NOVA S 056 | 30 425 | 30 473 | 30 891 | 33 465 | E 56 | NOVA S 119 | 31 055 | 31 103 | 31 521 | 34 096 |

## Некоторые методы нанесения, средний расход и ориентировочная* стоимость материалов

| Наименование и внешний вид отделки | Используемые материалы | Расход материалов, г/м² | Стоимость материалов за 1 кг в таре 1 л, руб | Ориентировочная стоимость материалов для отделки, руб/м² |
|---|---|---|---|---|
| "Сатин" | 1. Грунтовка FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01) | 150 | 16 337 | **56 882** |
| | 2. Краска FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038) NOVA K 027 | 250 | 31 659 | |
| | 3. Декоративный состав Primavera Effecto E 3 | 150 | 310 109 | |
| "Вельвет" | 1. Грунтовка FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01) | 150 | 16 337 | **36 999** |
| | 2. Краска FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038) NOVA Y 022 | 250 | 51 029 | |
| | 3.Декоративный состав Primavera Effecto E 5 | 70 | 155 649 | |
| | 4. Декоративный состав Primavera Effecto E 7 | 70 | 155 649 | |
| "Калька" | 1. Грунтовка FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01) | 150 | 16 337 | **31 996** |
| | 2. Краска FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038) белая | 200 | 30 990 | |
| | 3. Декоративный состав Primavera Effecto E 56 | 150 | 155 649 | * без учета стоимости кальки |
| "Древесины" | 1. Грунтовка FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01) | 150 | 16 337 | **70 179** |
| | 2. Краска FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038) NOVA N 054 | 350 | 43 187 | |
| | 3. Декоративный состав Primavera Effecto E 4 | 150 | 350 750 | |
| "Морская губка" | 1. Грунтовка FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01) | 150 | 16 337 | **41 624** |
| | 2. Краска FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038) NOVA Y 159 | 350 | 51 029 | |
| | 3. Декоративный состав Primavera Effecto E 6 | 70 | 304 475 | |

* расход, указанный в таблице, является усредненным и может изменяться в зависимости от качества подготовленной поверхности, квалификации мастера, используемого инструмента и других факторов

ecol AQUA

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. ( без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

**высококачественные лакокрасочные материалы**

## ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

▼ возможна фасовка ЛКМ в 20 л тару под заказ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20л | 10л | 5л | 2л | 1л |
| | **Грунтовка ECOL быстросохнущая (ВД-АК-06)** — **ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**<br>**Назначение:** для глубокой пропитки пористых поверхностей (бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др., а также асбестоцементных листов) перед нанесением водно-дисперсионных красок или проведением других ремонтно-отделочных работ: шпатлеванием, оклейкой обоями и др.; укрепляет пылящие поверхности.<br>**Расход:** до 150 г/м² на 1 слой. **Цвет:** бесцветный. | * | 9 633 | 9 942 | 10 488 | 11 765 |

## КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20л | 11л | 5л | 3л | 1л |
| | **Краска ECOL 32 фасадная (ВД-АК-1032)** — **ОБРАЗУЕТ ДОЛГОВЕЧНОЕ "ДЫШАЩЕЕ" ПОКРЫТИЕ**<br>**Назначение:** для окраски фасадов, а также поверхностей внутри помещений, в том числе с повышенными эксплуатационными требованиями по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, гипсокартонным поверхностям. Образует долговечное (более 8 лет), атмосферо-, светостойкое покрытие, отличается низким водопоглощением, высокой адгезией к основанию и укрывистостью.<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ, MAV NOVA и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** 150 - 200 г/м² в 1 слой. **Цвет:** белый. | * | 21 930 | 22 258 | 22 826 | 24 043 |
| | **Краска ECOL 12 фактурная для наружных и внутренних работ (ВД-АК-1312)** — **"ОПТИЧЕСКОЕ" ВЫРАВНИВАНИЕ В 1 СЛОЙ**<br>**Назначение:** для создания защитно-декоративных покрытий с рельефной фактурой по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным, зашпатлеванным и другим поверхностям. Атмосферо-, светостойкая, отличается высокой адгезией и укрывистостью, образуемое покрытие устойчиво к механическим воздействиям.<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Размер фракции и расход:** 0,5 мм — расход до 1000 г/м²; 1,0 мм — расход до 1300 г/м²; 1,5 мм — расход до 1500 г/м². **Цвет:** белый. | цена не зависит от размера фракции | | | | |
| | | * | 20 388 | 21 134 | 21 203 | * |
| | **Краска ECOL 33 универсальная для наружных и внутренних работ (ВД-АК-1033)** — **АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ МОЮЩАЯСЯ**<br>**Назначение:** для наружных работ, где требуется атмосферостойкость образуемого покрытия, и внутренних работ, особенно для помещений к эксплуатации которых предъявляются повышенные требования, в т.ч. влажная уборка. Пригодна для окраски печей, откосов и др. Обладает хорошей укрывистостью и адгезией к основанию. Образует паропроницаемое покрытие устойчивое к воздействию неблагоприятных погодных условий.<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ, MAV NOVA и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** 170 - 200 г/м² на 1 слой. **Цвет:** белый. | * | 18 666 | 18 963 | 19 979 | 20 417 |

## КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20л | 11л | 5л | 3л | 1л |
| | NEW **ЭКО-Краска ECOL 34 для интерьеров (ВД-АК-2034)** — **ЗДОРОВОЕ "ДЫХАНИЕ" СТЕН**<br>**Назначение:** для долговечной экологически безопасной отделки и последующей эксплуатации стен и потолков внутри помещений с умеренной влажностью и эксплуатационными нагрузками по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным, гипсокартонным поверхностям. Образует паропроницаемое покрытие, позволяющее поверхности "дышать". Легко наносится, хорошо укрывает поверхность. Образуемое покрытие обладает высокими эксплуатационными характеристиками, устойчиво к влажной уборке.<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам АКВАМАВ и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** 150 - 170 г/м² на 1 слой. **Цвет:** белый. | * | 16 116 | 16 280 | 17 235 | 17 714 |
| | NEW **ЭКО-Краска ECOL 36 для потолков и стен (ВД-АК-2036)** — **УЛЬТРА-БЕЛАЯ БАРХАТИСТО-МАТОВАЯ**<br>**Назначение:** для экологически безопасной окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных потолков (кроме деревянных) и стен в жилых и административных помещениях (залы, холлы, детские и спальные комнаты, офисные помещения). Краска не образует потёков, обладает высокой укрывистостью, низкой разбрызгиваемостью при нанесении, хорошей адгезией. Образуемое покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры. В течение 20 – 40 мин после нанесения поверхность приобретает **МАКСИМАЛЬНО БЕЛОСНЕЖНЫЙ ОТТЕНОК**, который на протяжении всего срока службы остается неизменным.<br>**Колеровка:** вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** 150 - 200 г/м² на 1 слой. **Цвет:** белый. | * | 14 484 | 14 647 | 15 649 | 16 150 |

ecol DEKO

## ГРУНТОВКА ОРГАНОРАСТВОРИМАЯ ПО МЕТАЛЛУ

| | | | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50л | 20л | 10л | 2,4л | 1л |
| | **Грунтовка ECOL по металлу (ГФ-021)** — **СОКРАЩЕННОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24ч → 16ч**<br>**Назначение:** для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями и красками, а также для временной защиты металлических изделий от коррозии в однослойном покрытии. Улучшает сцепление с поверхностью, снижает расход краски.<br>**Расход:** 60 - 100 г/м² на 1 слой.<br>**Время высыхания:** 16 - 24 часа при t (20 ± 2) °С. | Красно-коричневый (ГОСТ 25129-82) | 23 018 | 23 640 | 25 506 | 25 630 | 26 875 |
| | | Светло-серый (ТУ РБ 600112981.013-2001) | 28 492 | 29 115 | 30 981 | 31 104 | 32 348 |

## ЭМАЛИ ОРГАНОРАСТВОРИМЫЕ ДЛЯ ПОЛА

| | | | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50л | 20л | 10л | 2,4л | 1л |
| | **Эмаль ECOL алкидно-уретановая для пола (АУ-2102)** — **ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**<br>**Назначение:** для окрашенных и неокрашенных деревянных полов в помещениях с высокой механической нагрузкой. Быстросохнущая, высокопрочная, устойчива к царапинам и повреждениям, повышенный блеск.<br>**Расход:** 150 - 180 г/м² на 1 слой.<br>**Время высыхания:** быстросохнущая - 10 часов при t (20 ± 2) °С. | Желто-коричневый | * | * | * | 44 195 | 44 976 |
| | | *Возможно изготовление цвета по каталогу MAV NOVA **ПОД ЗАКАЗ** | | | | | |
| | **Эмаль ECOL для пола (ПФ-266)** — **ИЗНОСОСТОЙКАЯ**<br>**Назначение:** для отделки новых и ранее окрашенных деревянных полов и др. поверхностей в помещениях с умеренными эксплуатационными требованиями. Образует водостойкое глянцевое покрытие, устойчивое к истиранию и механическим нагрузкам.<br>**Расход:** 150 - 180 г/м² на 1 слой.<br>**Время высыхания:** 24 часа при t (20 ± 2) °С. | Желто-коричневый | 26 377 | 27 123 | 28 616 | 29 240 | 30 605 |
| | | Медно-коричневый | 25 507 | 26 377 | 27 747 | 28 367 | 29 860 |
| | | Светло-коричневый-1 | 26 377 | 27 123 | 28 616 | 29 240 | 30 605 |

DEKO ecol

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. (без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

**высококачественные лакокрасочные материалы**

## ЭМАЛИ ОРГАНОРАСТВОРИМЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

**Эмаль ECOL АЛКИДНАЯ по металлу и древесине** — **ДОЛГОВЕЧНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ**

**Назначение:** для окраски металлических (металлоконструкции, трубопроводы, ограждения), деревянных (окна, двери, садово-парковая мебель) и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (кроме отделки полов). Обладает уменьшенным временем высыхания, повышенной светостойкостью, образует долговечное глянцевое покрытие, стойкое к перепадам температур.
**Время высыхания:** 15 ч при t (20 ± 2) °С.
**Расход:** 100 - 180 г/м² на 1 слой.

| Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом 50л | 20л | 10л | 2,4л | 1л |
|---|---|---|---|---|---|
| Белый | 45 491 | * | 48 387 | 48 387 | 49 764 |
| Снежно-белый | 47 558 | * | 50 452 | 50 452 | 51 830 |

**Эмаль ECOL по металлу и древесине (ПФ-115)** — **ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ**

**Назначение:** для окраски металлических (металлоконструкции, ворота, изгороди, батареи, трубопроводы и др.), деревянных (окна, двери, садово-парковая мебель) и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (за исключением полов).

**Свойства:**

- **Гарантия качества - произведено по ГОСТ 6465-76**
- Глянцевое покрытие
- Атмосферо-, УФ-стойкое покрытие
- Светостойкое покрытие
- Обладает хорошей укрывистостью
- Устойчива к перепадам температур
- Устойчива к механическим нагрузкам и жидким моющим средствам
- **БОЛЕЕ 30 ЯРКИХ НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТОВ**

Время высыхания: 24 часа при t (20 ± 2) °С.

Расход: 100 - 180 г/м² на 1 слой.

**Гарантийный срок - 24 месяца с даты изготовления.**

Для металлических поверхностей рекомендуется использовать в системе с грунтовкой ECOL по металлу (ГФ-021) или грунтовкой BELAKOR 01.

Эмаль может быть изготовлена в соответствии с цветовой палитрой каталога RAL при заказе от 100 кг.

| Цвет | 50л | 20л | 10л | 2,4л | 1л |
|---|---|---|---|---|---|
| Белый (повышенной белизны) | 27 652 | 28 621 | 29 684 | 30 285 | 31 483 |
| Белый матовый (ПФ-115с) | 36 184 | 37 209 | 38 869 | 39 124 | 40 531 |
| Бежевый | 29 433 | 30 483 | 31 611 | 32 249 | 33 530 |
| Бирюзовый | 31 020 | 32 181 | 33 089 | 33 736 | 35 027 |
| Вишневый | 29 690 | 30 896 | 31 737 | 32 379 | 33 656 |
| Голубой | 29 211 | 30 509 | 31 539 | 32 056 | 32 703 |
| Еловая хвоя | 32 249 | 32 000 | 32 890 | 33 530 | 34 808 |
| Желтый | 29 780 | 30 866 | 31 932 | 32 567 | 33 836 |
| Защитный | 29 690 | 30 757 | 31 417 | 32 634 | 33 784 |
| Зеленый | 29 400 | 30 595 | 31 425 | 32 061 | 33 201 |
| Зеленое яблоко | 33 219 | 34 411 | 35 287 | 35 932 | 37 225 |
| Карамель | 29 433 | 30 344 | 31 482 | 32 249 | 33 403 |
| Коричневый | 27 386 | 28 440 | 29 433 | 30 075 | 31 224 |
| Красный | 31 425 | 32 505 | 33 709 | 33 961 | 35 863 |
| Красно-коричневый | 27 002 | 28 138 | 29 051 | 29 690 | 31 098 |
| Лимонный | 32 634 | 33 791 | 34 808 | 35 321 | 36 601 |
| Майская зелень | 31 353 | 32 549 | 33 403 | 34 043 | 35 192 |
| Малиновый | 35 704 | 36 820 | 37 752 | 38 263 | 39 543 |
| Миндальный | 29 051 | 30 206 | 31 224 | 31 992 | 33 147 |
| Мята | 29 690 | 30 620 | 31 864 | 32 504 | 33 656 |
| Небесный | 28 665 | 29 792 | 30 713 | 31 224 | 32 634 |
| Оранжевый - 1 | 32 893 | 33 905 | 34 984 | 35 506 | 36 810 |
| Ореховый | 28 922 | 30 069 | 31 098 | 31 611 | 32 890 |
| Пастельно-зеленый | 29 820 | 30 757 | 31 992 | 32 634 | 33 403 |
| Светло-серый | 29 562 | 30 483 | 31 611 | 32 379 | 33 147 |
| Серый | 29 187 | 30 669 | 31 992 | 31 737 | 33 147 |
| Серебристый | 40 312 | 41 517 | 43 639 | 43 639 | 45 046 |
| Фиолетовый | 32 504 | 33 518 | 33 530 | 35 064 | 36 344 |
| Черный | 26 753 | 26 633 | 27 877 | 30 119 | 30 635 |
| Шоколадный | 27 532 | 28 698 | 29 599 | 30 119 | 30 246 |
| Ярко-зеленый | 31 280 | 32 600 | 33 346 | 33 994 | 35 287 |
| Ярко-синий | 29 653 | 30 729 | 31 552 | 32 186 | 34 088 |

## ЛАКИ ОРГАНОРАСТВОРИМЫЕ

**Лак ECOL для паркета и изделий из древесины (АУ-2122)** — **ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ**

**Назначение:** для отделки паркета и деревянных полов, обновления мебели и других изделий из древесины, эксплуатирующихся внутри помещений.
**Свойства:**
- Уменьшенное время высыхания
- Повышенная твердость
- Устойчив к механическим воздействиям и жидким моющим средствам
- Не образует трещин на стыке паркетных досок

**Время высыхания:** 5 ч при t (20 ± 2) °С.
**Расход:** до 100 г/м² на 1 слой.
**КОЛЕРУЕТСЯ!!!** (Возможна колеровка в соответствии с цветовой палитрой лака для паркета ECOL (16 цветов) и по каталогу TROX (65 цветов).

| | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом 10л | 3л | 1л |
|---|---|---|---|---|
| | Бесцветный матовый | 57 420 | 57 420 | 58 709 |
| глянцевый | Бесцветный глянцевый | 51 544 | 51 544 | 53 215 |
| глянцевый | Белый | 56 665 | 56 664 | 58 365 |
| глянцевый | Кедровый орех | 63 823 | 63 823 | 66 281 |
| глянцевый | Вишня | 57 134 | 57 134 | 58 657 |
| глянцевый | Махагон | 58 790 | 58 790 | 60 206 |
| глянцевый | Золотистый тик, каштан, мимоза, рябина, сосна, янтарная сосна | 54 258 | 54 258 | 55 903 |
| глянцевый | Ореховое дерево, лесной орех, дуб | 55 816 | 55 816 | 57 231 |

**Лак ECOL универсальный для древесины и металла (ПФ-1120)** — **ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ**

**Назначение:** для отделки различных деревянных и металлических поверхностей как снаружи (садово-парковая мебель, столярные изделия), так и внутри помещений (двери, окна, декоративные строительные элементы и др., кроме окраски полов). Возможно применение по поверхностям ранее окрашенным эмалями для придания дополнительного защитно-декоративного эффекта, усиления цвета и блеска. Эластичный, устойчивый к дождю, снегу, туману, УФ-излучению и перепадам температур.
**Расход:** до 100 г/м² на 1 слой.
**Время высыхания:** 24 ч при t (20 ± 2) °С.

| Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом 10л | 2,4л | 1л |
|---|---|---|---|
| Бесцветный глянцевый | 36 267 | 36 267 | 38 777 |

## ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОЛОВ

**Пропитка BETTEX для бетонных полов** — **ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ**

**Назначение:** для нанесения на бетонные полы, эксплуатирующиеся внутри помещений или под навесом (гаражи, склады, автосервисы, паркинги и т.п.), и на другие конструкции и изделия из бетона, природного камня (парковые конструкции, памятники и т.п.), эксплуатирующиеся в атмосферных условиях, с целью создания прозрачного тонкого защитного покрытия, позволяющего облегчить влажную уборку, защитить бетонные поверхности от пыления и разрушающего действия солей, масел, а также облагородить внешний вид старых изделий.
**Расход:** 300 - 350 г/м² на 2 слоя. **Время высыхания:** 1 ч при t (20 ± 2) °С.

| Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом 50л | 10л | 3л |
|---|---|---|---|
| Бесцветный | 45 036 | 48 490 | 48 756 |

*Возможно изготовление других цветов ПОД ЗАКАЗ

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. (без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

система ТОН В ТОН позволяет в кратчайшие сроки изготовить любой желаемый оттенок, путем сверхточной дозировки воспроизвести ранее заколерованный цвет. Для окраски особо ответственных и подверженных повышенным нагрузкам поверхностей - создать индивидуальные цветовые решения с заданными параметрами по светостойкости, щелочестойкости, укрывистости, а также ряду других показателей, которые гарантируют высококачественный результат при окраске объектов любой сложности.

## БАЗЫ И ПАСТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

| Наименование ЛКМ | Используемая база | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20л | 11л | 5л | 3л | 1л |
| Краска **FLAGMAN 31** фасадная (ВД-АК-1031) | **Каталоги: АКВАМАВ, NOVA, RAL** | | | | | |
| | Белая | * | 28 866 | 29 759 | 30 467 | 32 945 |
| | База D | * | 26 499 | 27 032 | 28 341 | 30 503 |
| | База TR | * | 24 396 | 24 929 | 26 236 | 28 398 |
| Краска **FLAGMAN 31т** фасадная для систем утепления (ВД-АК-1031т) | **Каталог: АКВАМАВ** | | | | | |
| | Белая | * | 35 457 | 35 757 | * | * |
| | База TR | * | 31 959 | 32 329 | * | * |
| Краска **FLAGMAN SILIKAT** фасадная для городской индустриальной среды | **Каталог: MAV, колеровка на заводе** | | | | | |
| | Белая | * | 29 051 | 29 192 | * | * |
| | База TR | * | 27 392 | 28 154 | * | * |
| Краска **FLAGMAN 35** кухня и ванная (ВД-АК-1035) | **Каталоги: АКВАМАВ, NOVA** | | | | | |
| | Белая | * | 43 331 | 44 442 | 44 747 | 46 081 |
| | База D | * | 35 703 | 37 154 | 38 777 | 39 957 |
| | База TR | * | 31 277 | 32 728 | 34 351 | 35 531 |
| Краска **FLAGMAN 38** обои стены потолок (ВД-АК-2038) | **Каталоги: АКВАМАВ, NOVA** | | | | | |
| | Белая | * | 27 642 | 28 421 | 29 016 | 30 990 |
| | База TR | * | * | * | * | * |
| Краска **FLAGMAN FARMA** антимикробная защита (ВД-АК-2391) | **Каталоги: АКВАМАВ, NOVA, RAL** | | | | | |
| | Белая | * | 31 107 | 32 636 | * | * |
| | База TR | * | 20 016 | 20 374 | * | * |
| Краска **FLAGMAN FARMA W** антимикробная защита при повышенной влажности (ВД-АК-2392) | **Каталог: АКВАМАВ, NOVA** | | | | | |
| | Белая | * | 46 396 | 47 613 | * | * |
| Краска **ECOL 32** фасадная (ВД-АК-1032) | **Каталоги: АКВАМАВ, NOVA** | | | | | |
| | Белая | * | 21 930 | 22 258 | 22 826 | 24 043 |
| | База TR | * | 22 589 | 23 242 | 25 040 | 26 185 |
| Краска **ECOL 33** универсальная (ВД-АК-1033) | **Каталоги: АКВАМАВ, NOVA** | | | | | |
| | Белая | * | 18 666 | 18 963 | 19 979 | 20 417 |
| Краска **ECOL 12** фактурная (ВД-АК-1312) | **Каталоги: АКВАМАВ** | | | | | |
| | Белая | * | 20 388 | 21 134 | 21 203 | * |
| | База TR | * | 15 666 | 16 026 | 17 058 | * |
| ЭКО-Краска **ECOL 34** для интерьеров (ВД-АК-2034) | **Каталог: АКВАМАВ** | | | | | |
| | Белая | * | 16 116 | 16 280 | 17 235 | 17 714 |
| Краска **BRAVA ACRYL 35у** для окон и дверей (ВД-АК-1035у) | **Каталоги: MAV, NOVA, RAL (выборочные цвета)** | | | | | |
| | База P-1 M | 51 937 | 52 071 | 53 032 | 53 492 | 54 442 |
| | База D-1 M | 48 827 | 48 984 | 50 132 | 50 690 | 51 592 |
| | База TR-1 M | 45 661 | 45 961 | 47 067 | 48 297 | 50 229 |
| Лак **BRAVA ACRYL 41** мебельный (ВД-АК-2041) | Каталоги: MAV | | | | | |
| | Бесцветный полуматовый | 52796 | 52796 | 53664 | 54968 | 55979 |
| | Бесцветный полуглянцевый | 48 312 | 48 890 | 49 906 | 51 059 | 53 810 |
| Лак **BRAVA ACRYL 43** для окон и дверей (ВД-АК-1043) | Каталоги: MAV | | | | | |
| | Бесцветный полуматовый | 49034 | 49034 | 49906 | 52072 | 52650 |
| | Бесцветный полуглянцевый | 43 755 | 43 755 | 44 188 | 46 936 | 47 516 |
| Краска **АК-127** фасадная всесезонная | **Каталоги: АКВАМАВ** | | **10 л** | | | |
| | База P | * | 39 992 | * | * | * |
| | База TR | * | 32 915 | * | * | * |

**Базы для колеровки не являются конечным продуктом и их использование возможно только после введения колеровочных паст (кроме белой и бесцветной (для лаков)).**
**Возможна колеровка по каталогам других фирм и образцам заказчика в индивидуальном порядке.**

ДЛЯ СВОИХ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИЯ MAV ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДАЖУ, АРЕНДУ, ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ, КОМПЛЕКТАЦИЮ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПИГМЕНТНЫМИ ПАСТАМИ, А ТАКЖЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА.

**Пасты (производство Голландия)**

| Наименование | Цена за 1 л |
|---|---|
| Паста Coltec B AS | 164 421 |
| Паста Coltec B BS | 961 115 |
| Паста Coltec B CS | 268 804 |
| Паста Coltec B DS | 284 495 |
| Паста Coltec B QS | 429 814 |
| Паста Coltec B KU | 262 209 |
| Паста Coltec B LS | 250 165 |
| Паста Coltec B MS | 616 671 |
| Паста Coltec B NS | 405 703 |
| Паста Coltec B PS | 231 576 |
| Паста Coltec B VS | 385 744 |
| Паста Coltec B RS | 416 363 |
| Паста Coltec B US-N | 642 330 |
| Паста Coltec B WS | 163 070 |
| Паста Coltec B YS | 282 264 |
| Паста Coltec B ZS | 531 696 |
| Паста Monicolor B RT | 176 019 |
| Паста Monicolor B HS | 1 357 860 |
| Паста Monicolor B IS | 1 560 554 |
| Паста Monicolor B GS | 629 014 |

## ГРУНТОВКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20л | 11л | 5л | 3л | 1л |
| **Грунтовка BRAVA ACRYL 03 (ВД-АК-03)** — **ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**<br>**Назначение:** для обработки изделий из древесины (окна, двери и т. п.) перед последующим нанесением краски BRAVA ACRYL 35у.<br>**Свойства:**<br>• Препятствует развитию грибков, плесени;<br>• Уменьшает водопоглощение;<br>• Снижает расход краски, улучшает ее адгезию к поверхности.<br>**Расход:** до 120 г/м² на 1 слой без учета потерь. | | Белый | 25 335 | * | * | * | * |
| **Грунтовка BRAVA ACRYL 04 под акриловые краски (ВД-АК-04)** — **ИЗОЛИРУЮЩАЯ**<br>**Назначение:** для обработки изделий из древесины, ДСП, ДВП, MDF (окна, двери и т. п., кроме полов) перед последующим нанесением краски BRAVA ACRYL 35у, BRAVA ACRYL 40.<br>**Свойства:**<br>• Блокирует красящие вещества в древесине;<br>• Выравнивает впитываемость поверхности;<br>• Увеличивает срок службы комплексного покрытия;<br>• Снижает расход краски, улучшает ее адгезию к поверхности.<br>**Модификации:** LV - облив, окунание; SP - распыление, кисть.<br>Возможна колеровка.<br>**Расход:** до 150 г/м² на 1 слой, без учета потерь. | | Белый | 31 639 | 32 066 | 33 070 | 34 504 | 35 360 |
| **Грунтовка BRAVA ACRYL 05 под акриловые лаки (ВД-АК-05)** — **ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ**<br>**Назначение:** для обработки изделий из древесины, MDF, изделий, облицованных натуральным или искусственным шпоном (окна, двери, вагонка, беседки, ограждения) перед их отделкой лаками BRAVA ACRYL.<br>**Свойства:**<br>• Препятствует развитию грибков, плесени, гнилостных бактерий;<br>• Имеет отличное сцепление с поверхностью;<br>• Продлевает срок службы покрытия;<br>• Выравнивает впитывающую способность поверхности.<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** до 120 г/м² на 1 слой, без учета потерь. | | Бесцветный | 18 873 | 19 466 | 19 466 | 21 383 | 21 825 |
| | | Светлый дуб | 26 166 | 26 534 | 26 932 | 27 760 | 28 494 |
| | | Золотистый тик, клен | 23 761 | 24 130 | 24 526 | 25 357 | 26 086 |
| | | Сосна, тик | 24 752 | 25 118 | 25 516 | 26 348 | 27 078 |
| | | Каштан, ольха | 27 298 | 27 665 | 28 062 | 28 895 | 29 625 |
| | | Красное дерево, слива, лесной орех, ореховое дерево | 47 949 | 48 465 | 49 449 | 51 908 | 52 253 |
| | | **Профессиональная палитра** | | | | | |
| | | Лиственница Z-01 | Цена согласуется в индивидуальном порядке | | | | |
| | | Сосна Z-02, золотистый тик Z-03 | | | | | |
| | | Клен Z-04, орех Z-11 | | | | | |
| | | Светлый дуб Z-06, каштан Z-07, тик Z-08, махагон Z-09 | | | | | |
| | | Палисандр Z-13 | | | | | |
| | | Вишня Z-10 | | | | | |
| | | Светлый орех Z-05 | | | | | |
| **Грунтовка BRAVA ACRYL 07 для доски подоконной и дверей (ВД-АК-07)** — **С ИЗОЛИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ**<br>**Назначение:** для подготовки изделий из древесины, ДСП, ДВП, MDF (двери, доска подоконная) перед последующим нанесением краски BRAVA ACRYL 35у.<br>**Свойства:**<br>• Изолирует содержащиеся красящие вещества в древесине, изменяющие цвет финишного покрытия;<br>• Уменьшает трудозатраты по шлифованию;<br>• Выравнивает поверхность под окраску и улучшает сцепление краски с ней.<br>**Модификации:** SP - под распыление; DV - под безвоздушное распыление.<br>**Расход:** до 175 г/м² на 1 слой без учета потерь. | | Белый | 29 205 | 29 777 | * | * | * |

## КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20л | 11л | 5л | 3л | 1л |
| **Краска BRAVA ACRYL 35у для окон и дверей (ВД-АК-1035у)** — **АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ** | | Белый М-1 Полуматовый | 51 662 | 51 982 | 53 285 | 54 933 | 55 817 |
| **Назначение:** для профессиональной окраски изделий из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF (оконные рамы, доска подоконная, двери, наличники, обшивочные доски, плинтуса и иные элементы интерьера), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (кроме окраски полов).<br>**Свойства:**<br>• Образует долговечное атмосферостойкое покрытие;<br>• Защищает древесину от воздействия воды и климатических факторов;<br>• Обладает высокой адгезией к основанию; • Отличная укрывистость;<br>• Образует эластичное покрытие, стойкое к воздействию неабразивных моющих средств;<br>• Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** до 380 г/м². | | Белый М-1 Полуглянцевый | 47 014 | 47 271 | 47 926 | 48 576 | 49 392 |
| **Краска BRAVA ACRYL 39 для ДВП (ВД-АК-2039)** — **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА** | | Белый (RAL 9010) | 28 366 | * | * | * | * |
| **Назначение:** для промышленной окраски ДВП, MDF и т.п. методом "глубой печати" с обязательным последующим перекрытием водно-дисперсионным лаком (расход лака до 20 г/м²). Возможна колеровка по образцу заказчика.<br>**Свойства:**<br>• Только для специальных технологичексих линий;<br>• Высокая адгезия к основанию;<br>• Образует в комплексе с лаком долговечное покрытие; • Отличная укрывистость;<br>**Колеровка**: ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др.<br>**Расход:** 100 - 120 г/м². | | Белый (RAL 9003) | 27 918 | * | * | * | * |
| **Краска BRAVA ACRYL 40 для дверей и доски подоконной (ВД-АК-2040)** — **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА**<br>**Назначение:** для высококачественной отделки изделий из древесины, ДСП, ДВП, MDF (двери, доска подоконная и т.п), эксплуатируемых внутри помещений, в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью (ванны, туалет и т.п.).<br>**Свойства:**<br>• Устойчива к моющим средствам и дезрастворам; • Отличная укрывистость;<br>• Стойкая к влажному истиранию; • Износостойкое покрытие;<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др.<br>**Расход:** до 200 г/м². | | Белый | 43 115 | 42 973 | 43 955 | 45 782 | 46 484 |

BRAVA

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. ( без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

**лакокрасочные материалы для деревообработки**

## ЛАКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ

| Наименование, описание ЛКМ | | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20л | 11л | 5л | 3л | 1л |
| | **Лак BRAVA ACRYL 41 мебельный (ВД-АК-2041)** | **ВЫСОКОПРОЧНЫЙ** | Бесцветный полуглянцевый | 48 312 | 48 890 | 49 906 | 51 059 | 53 810 |
| | **Назначение:** для высококачественной декоративной отделки и защиты поверхностей из массива древесины, MDF, изделий, облицованных натуральным или искусственным шпоном (межкомнатные двери, лестничные перила, вагонка, плинтуса, бревна, брусья, стеновые и потолочные панели, элементы мебели и т.п., кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений.<br>**Свойства:**<br>• Образует высокопрочное твердое покрытие, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками;<br>• Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры;<br>• Быстро сохнет, легко наносится;<br>• Повышает влаго- и износоустойчивость древесины;<br>• Тонированный лак позволяет получить декоративную отделку под ценные породы древесины;<br>**Выпускается:** полуглянцевый, матовый, полуматовый.<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** 100 - 150 г/м² на 1 слой без учета потерь. | **Полуматовые** | Бесцветный полуматовый | 52 796 | 52 796 | 53 664 | 54 968 | 55 979 |
| | | | Светлый дуб, каштан, слива, красное дерево | 60 474 | 60 864 | 61 282 | 62 165 | 62 941 |
| | | | Клен, ольха, лесной орех, ореховое дерево | 56 873 | 56 218 | 57 684 | 58 563 | 59 341 |
| | | | Тик, сосна, золотистый тик | 65 409 | 65 925 | 66 908 | 69 367 | 69 711 |
| | **Лак BRAVA ACRYL 43 для окон и дверей (ВД-АК-1043)** | **АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ** | Бесцветный полуматовый | 49 034 | 49 034 | 49 906 | 52 072 | 52 650 |
| | **Назначение:** для защитно-декоративной отделки изделий из древесины (окна, двери, ограждения, стеновые и потолочные панели, кроме полов и поверхностей, подвергающихся механической нагрузке), эксплуатируемых снаружи и внутри помещений.<br>**Свойства:**<br>▪ Защищает деревянные поверхности от УФ-излучения, влаги и перепадов температур<br>▪ Бысто сохнет.<br>▪ Имитирует ценные породы древесины.<br>▪ Эластичный.<br>**Выпускается:** полуглянцевый, матовый, полуматовый.<br>**Колеровка:** ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную универсальными колеровочными пастами.<br>**Расход:** до 150 - 200 г/м² на 1 слой без учета потерь. | **Полуглянцевые** | Бесцветный полуглянцевый | 43 755 | 43 755 | 44 188 | 46 936 | 47 516 |
| | | | Тик, слива | 48 602 | 48 754 | 49 308 | 50 015 | 51 271 |
| | | | Золотистый тик, сосна | 49 240 | 49 240 | 49 949 | 50 567 | 51 912 |
| | | | Каштан | 52 441 | 52 602 | 53 131 | 53 783 | 55 125 |
| | | | Клен | 47 642 | 47 804 | 48 376 | 49 050 | 50 305 |
| | | | Красное дерево | 55 183 | 55 333 | 55 896 | 56 514 | 57 857 |
| | | | Ольха | 50 357 | 50 512 | 51 075 | 51 692 | 53 035 |
| | | | Лесной орех, ореховое дерево | 48 113 | 48 274 | 48 823 | 49 443 | 50 789 |
| | | | Светлый дуб | 51 957 | 52 119 | 52 648 | 53 299 | 53 377 |
| | | **Полуматовые** | **Профессиональная палитра (модификация SP, полуматовые)** | | | | | |
| | | | Светлый дуб Z-106, каштан Z-107, палисандр Z-113 | Цена согласуется в индивидуальном порядке | | | | |
| | | | Лиственница Z-101, сосна Z-102, золотистый тик Z-103, махагон Z-109, вишня Z-110, орех Z-114 | | | | | |
| | | | Клен Z-104, светлый орех Z-105 | | | | | |
| | | | Тик Z-108 | | | | | |

**! Для лаков BRAVA ACRYL 41 (ВД-АК-2041) и BRAVA ACRYL 43 (ВД-АК-1043) возможны две модификации изготовления:**
**SP - для нанесения пневмораспылителем или кистью;**
**DV - для нанесения установками безвоздушного либо комбинированного нанесения.**

## КЛЕЙ ПВА

| | | | 20л | 11л | 5л | 3л | 1л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Клей ПВА BRAVA (дисперсия ПВА ДФ 51/15В)** | **ВЫСОКОВЯЗКИЙ** | | | | | |
| | **Назначение:** для склеивания изделий из картона, бумаги, кожи, тканей, древесины, фанеры, ДВП, ДСП, эксплуатируемых внутри помещений с умеренным температурно-влажностным режимом.<br>**Свойства:**<br>▪ Легко наносится;<br>▪ Обладает высокой клеящей способностью, хорошими адгезионными свойствами;<br>▪ После высыхания образует прозрачную пленку;<br>▪ Одинаково хорошо склеивает не только однородные (картон, ткань, ДВП и др.), но и разнородные (бумагу с тканью, фанеру с кожей и др.) материалы.<br>**Расход:** 120-200 г/м². | | 25 826 | 26 158 | 26 300 | 27 263 | 28 011 |

## ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

| Наименование, описание ЛКМ | | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20л | 5л | 1л | 0,5л | 0,28л |
| | **Шпатлевка BRAVA ACRYL PROFI-1 для изделий из древесины** | **ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ** | Белый | 18 500 | 19 275 | 21 407 | 22 763 | 25 281 |
| | **Назначение:** для исправления повреждений и неровностей поверхности столярных изделий (окна, двери, мебель и т. д., кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений, перед их окраской. Не является материалом для заполнения V-образных швов и защиты торцов, не предназначена для сплошного шпатлевания.<br>**Свойства:**<br>• Легко наносится, равномерно заполняет неровности;<br>• Высушенное покрытие не растрескивается;<br>• Обладает низким удельным весом по сравнению с обычными шпатлевками, что позволяет при работе использовать меньшее количество материала по массе;<br>• Отлично шлифуется, обладает хорошей адгезией к основанию. | | Дуб | 20 243 | 21 019 | 23 150 | 24 507 | 27 152 |
| | | | Ель | 19 202 | 19 951 | 22 052 | 23 344 | 25 863 |
| | | | Какао | 24 664 | 25 227 | 26 700 | 29 927 | 32 116 |
| | | | Махагон | 20 702 | 21 407 | 23 551 | 24 894 | 27 414 |
| | | | Ольха, орех | 19 351 | 20 051 | 22 181 | 23 538 | 26 057 |
| | | | Сосна | 19 857 | 20 632 | 22 763 | 24 120 | 26 638 |
| | NEW **Шпатлевка BRAVA ACRYL PROFI-10 для мебели и столярных изделий** | **ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ** | | | | | | |
| | **Назначение:** для качественного исправления дефектов поверхности мебели и столярных изделий (детали мебели, двери, комплектующие к ним, щитовые изделия и т.д., кроме полов), изготовленных из массива древесины и древеснопроизводных материалов (плит ДСП, ДВП, MDF), облицованных натуральным или искусственным шпоном, фанеры. Не является материалом для заполнения V-образных швов и защиты торцов, не предназначена для сплошного шпатлевания.<br>**Свойства:**<br>• Равномерно заполняет неровности, обладает хорошей адгезией к основанию;<br>• При высыхании дает минимальную усадку в объеме;<br>• Образует ровную, однородную, без пузырей и механических включений поверхность;<br>• Идеальна для выполнения работ с высоким уровнем качества финишного покрытия.<br>Возможен подбор оттенков по образцу заказчика. | | Белый | 23 138 | 23 753 | 26 383 | * | * |

MAV RED LINE SOLUTIONS www.mav.by
КОНТАКТ ЦЕНТР 029 507 06 96 029 141 74 89 01716 5 66 16 01716 5 00 04
Система: • оперативной доставки • региональных складских центров • технического сопровождения • маркетинг-поддержки • накопительных скидок и бонусов

BRAVA

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. ( без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

**лакокрасочные материалы для деревообработки**

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом 20л | Цена за 1 кг в таре, объемом 10л |
|---|---|---|---|---|
| | **Грунтовка BRAVA UR GR-03 для мебели (УР-0363)** — **УКРЫВИСТАЯ**<br>**Назначение:** для изделий из различных пород древесины (сосна, дуб, ольха, береза) и древеснопроизводных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит, облицованных натуральным шпоном или фанерой, эксплуатируемых внутри помещений (мебель, мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера, декоративные элементы лестниц и др.), перед последующей финишной отделкой их эмалью BRAVA UR EM-25 (УР-2365).<br>**Свойства:** • Быстросохнущая; • Выравнивает поверхность; • Для высококачественной подготовки к окраске. **Расход:** 125 - 175 г/м² на 1 слой без учета потерь. | Белый | 55 121 | * |
| | **Эмаль BRAVA UR EM-25 для мебели (УР-2365)** — **БЫСТРОСОХНУЩАЯ**<br>**Назначение:** для загрунтованных грунтовкой BRAVA UR GR-03 (УР-0363) изделий из различных пород древесины (сосна, дуб, ольха, береза) и древеснопроизводных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит, облицованных натуральным шпоном или фанерой, эксплуатируемых внутри помещений (мебель, мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера, декоративные элементы лестниц и др.).<br>**Свойства:** • Укрывистая; • Высокая устойчивость к воздействию воды; • Стойкость к пятнообразованию; • Высокие физико-механические свойства. **Расход:** до 100 - 150 г/м² на 1 слой, без учета потерь. | Белый | 84 538 | * |
| | **Отвердитель полиизоцианатный BRAVA GR (М)**<br>**Д**ля отверждения полиуретановых ЛКМ по дереву: грунтовки BRAVA UR GR-03 (УР-0363), эмали BRAVA UR EM-25 (УР-2365), а также для более медленного отверждения остальных грунтовок торговой марки BRAVA UR. | | **1л** 90 964 | **0,5л** 90 964 |

## РАЗБАВИТЕЛИ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цена за 1 кг в 5л | Цена за 1 кг в 1л |
|---|---|---|---|
| | **Разбавитель R-29/36**<br>Универсальный: для разбавления полиуретановых материалов BRAVA UR для дерева и MONOLIT для металла | 51 694 | 58 120 |
| | **Разбавитель BRAVA UR R-36 RS**<br>Для разбавления полиуретановых ЛКМ по дереву: грунтовки BRAVA UR GR-03 (УР-0363), эмали BRAVA UR EM-25 (УР-2365), способствует увеличению времени жизни рабочей смеси, особенно в летний период. | 54 835 | 61 261 |

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛКМ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом 20л | Цена за 1 кг в таре, объемом 11л | Цена за 1 кг в таре, объемом 5л |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Грунтовка BRAVA UR AQUA GR-01 по древесине (ВД-АК-УР-0421)** — **БЫСТРОСОХНУЩАЯ**<br>**Назначение:** для изделий из древесины (мебель, мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера и др.), древеснопроизводных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит, облицованных натуральным, искусственным шпоном или фанерой, а так же для паркета, полов из различных пород древесины (сосна, дуб), эксплуатируемых внутри жилых и общественных помещений, перед последующим нанесением лаков BRAVA UR AQUA.<br>**Свойства:** • Хорошо шлифуется; • Снижает расход лака; • Улучшает адгезию к основанию.<br>**Расход:** 100 - 125 г/м² на 1 слой без учета потерь. | Белый | 85 818 | 86 334 | 87 318 |
| | **Грунтовка BRAVA UR AQUA GR-02 по древесине (ВД-АК-УР-0422)** — **УКРЫВИСТАЯ**<br>**Назначение:** для изделий из различных пород древесины (сосна, дуб, ольха, береза), различных видов древесноволокнистых плит (ДВП, MDF, XDF) и древесностружечных плит, облицованных натуральным или искусственным шпоном, фанерой (мебель, мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера, и др.), а также для полов из различных пород древесины (сосна, дуб), эксплуатируемых внутри помещений, перед последующим окрашиванием красками BRAVA UR AQUA.<br>**Свойства:** • Быстросохнущая; • Полностью заполняет поры древесины; • Улучшает адгезию к основанию; • Снижает расход краски.<br>**Расход:** 175 - 225 г/м² на 1 слой, без учета потерь. | Белый | 59 753 | 60 269 | 61 252 |
| | **Лак BRAVA UR AQUA L-22 мебельный (ВД-УР-2422)** — **ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ** — **Полуглянцевые**<br>**Назначение:** одно- и двухупаковочный, для отделки поверхностей мебели и других изделий (мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера и др.), изготовленных из различных пород древесины (сосна, дуб, ольха, береза), а также древеснопроизводных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит, облицованных натуральным, искусственным шпоном или фанерой, эксплуатируемых внутри жилых и общественных помещений.<br>**Свойства:** • Высокие физико-механические свойства; • Высокая устойчивость к истиранию; • Стойкость к пятнообразованию, тепловому контакту.<br>**Расход:** 100 - 150 г/м² на 1 слой без учета потерь. | Бесцветный (одноупаковочный) | 100 080 | * | * |
| | | Бесцветный (двухупаковочный) | *СКОРО В ПРОДАЖЕ* | | |
| | **Лак BRAVA UR AQUA L-23F для деревянных полов и паркета (ВД-УР-2423F)** — **ВЫСОКОПРОЧНЫЙ** — **Полуглянцевый**<br>**Назначение:** для высококачественной отделки паркета и полов, изготовленных из различных пород древесины (сосна, дуб).<br>**Свойства:** • Высокие физико-механические свойства; • Высокая устойчивость к истиранию; • Стойкость к воздействию воды, раствора моющих средств.<br>**Расход:** 100 - 150 г/м² на 1 слой без учета потерь. | Бесцветный | *СКОРО В ПРОДАЖЕ* | | |
| | **Краска BRAVA UR AQUA KR-24 для древесины (ВД-УР-2424)** — **ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ**<br>**Назначение:** для высококачественной отделки изделий из различных пород древесины (сосна, дуб, ольха, береза) и изделий из древеснопроизводных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит (ДВП, MDF, XDF), облицованных натуральным, искусственным шпоном или фанерой (мебель, мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера и др.), эксплуатируемых в жилых и общественных помещениях.<br>**Свойства:** • Высокая устойчивость к истиранию, воздействию воды; • Стойкость к пятнообразованию, тепловому контакту; • Высокие физико-механические свойства.<br>**Расход:** 100 - 150 г/м² на 1 слой, без учета потерь. | Белый | *СКОРО В ПРОДАЖЕ* | | |
| | **Краска BRAVA UR AQUA KR-25 для мебели и полов (ВД-УР-2425)** — **УСТОЙЧИВА К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ**<br>**Назначение:** для загрунтованных изделий из различных пород древесины (сосна, дуб, ольха, береза) и древеснопроизводных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит (ДВП, MDF,XDF), облицованных натуральным, искусственным шпоном или фанерой (мебель, мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера и др.), а также для полов из различных пород древесины, эксплуатируемых внутри жилых и общественных помещений.<br>**Свойства:** • Высокая устойчивость к истиранию; • Стойкость к тепловому контакту; • Высокие физико-механические свойства.<br>**Расход:** 100 - 150 г/м² на 1 слой, без учета потерь. | Белый | 83 703 | * | * |

Belakor AQUA

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. ( без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**
**лакокрасочные материалы для промышленности**

## ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА

| Наименование, описание ЛКМ | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20л | 11л | 5л | 1л |
| **Грунтовка BELAKOR AQUA 01 по металлу антикоррозионная** — **БЫСТРОСОХНУЩАЯ** | | Красно-коричневый | 43 940 | 43 897 | 44 208 | 46 412 |
| | **Назначение:** для грунтования изделий из стали и чугуна (оборудование, машины, механизмы, металлоконструкции, ограждения). **Свойства:** ▪ Образует эластичное покрытие; ▪ Совместима с различными ЛКМ; ▪ Улучшает сцепление ЛКМ с поверхностью; ▪ Пожаро- взрывобезопасна. **Время высыхания**: 1 час при t=(20 ± 2)ºС **Расход:** до 130 г/м² на 1 слой. ! Возможны три модификации изготовления: SP - для нанесения пневмораспылителем или кистью; DV - для нанесения установками безвоздушного либо комбинированного распыления; LV - для нанесения методом окунания. | Светло-серый | 44 024 | 44 351 | 45 507 | 47 240 |
| | | Черный | 42 655 | 43 051 | 44 208 | 46 086 |
| **Краска BELAKOR AQUA 11 по металлу антикоррозионная** — **ЭЛАСТИЧНАЯ** | | RAL 9016 (белый) | 41 730 | 42 343 | 42 777 | 44 939 |
| | **Назначение:** для окраски металлических (стальных, чугунных, оцинкованных, алюминиевых) поверхностей изделий (оборудование, машины, механизмы, металлоконструкции, ограждения, ворота, ж/д подвижной состав и т.п.), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. **Свойства:** ▪ Образует прочное, эластичное покрытие; ▪ Устойчива к воде, бензину и маслу; ▪ Антикоррозионная; ▪ Атмосферостойкая; ▪ Пожаро- взрывобезопасна. **Время высыхания:** 1 час при t=(20 ± 2)ºС **Выпускается:** матовая, полуматовая. **Расход:** 130-150 г/м² на 1 слой загрунтованного изделия. — **Матовые** | Красно-коричневый | 58 816 | 59 107 | 59 953 | 61 145 |
| | | Черный | 37 835 | 37 199 | 39 239 | 41 016 |
| | | **Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 100 кг.** | | | | |

BELAKOR

## ОРГАНОРАСТВОРИМАЯ АЛКИДНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА

| Наименование, описание ЛКМ | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50л | 10л | 2,4л | 1л |
| **Грунтовка BELAKOR 01 по металлу антикоррозионная быстросохнущая** — **ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ** | | Красно-коричневый | 49 826 | 51 636 | 51 755 | 52 989 |
| | **Назначение:** для металлических поверхностей (сельскохозяйственная, дорожная и др. техника, подвижной ж/д состав, металлоконструкции, оборудование, инструмент, хозяйственный инвентарь, стеллажи, ограждения, металлическая мебель, лестницы), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, перед последующей их окраской, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии. **Свойства:** ▪ Высокая устойчивость к воде, маслу, соли, дизельному топливу; ▪ Подходит для временной консервации металла; ▪ Значительно улучшает сцепление эмали с основанием; ▪ Увеличивает срок службы комплексного покрытия. **Время высыхания:** 2 часа при t=(20 ± 2)ºС **Расход:** до 80 г/м² на 1 слой. | Серый | 52 111 | 53 920 | 54 040 | 55 264 |
| **Эмаль BELAKOR 12 по металлу атмосферостойкая быстросохнущая** — **ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | Белый | 63 186 | 65 853 | 65 853 | 67 719 |
| | | Майская зелень | 58 691 | 62 118 | 62 118 | 63 689 |
| | **Назначение:** для ремонтных работ и промышленного применения, для окрашивания стальных и чугунных поверхностей металлоконструкций (несущие элементы сооружений, стеллажи, ограждения, пожарные лестницы, резервуары, вентиляционные трубы), транспортных средств (дорожная и сельскохозяйственная техника, машины, механизмы), оборудования (станки, детали и узлы), эксплуатируемых в атмосферных условиях. Также для окраски внутри помещений (металлическая мебель, двери, лестничные перила, за исключением полов). **Свойства:** ▪ Образует светостойкое высокоглянцевое покрытие; ▪ Для различных климатических зон; ▪ Для наружных и внутренних работ; ▪ Высокая устойчивость к воде, маслу, соли, дизельному топливу. **Время высыхания:** 3 часа при t=(20 ± 2)ºС. **Расход:** 80-140 г/м² на 1 слой. | Медно-коричневый | 57 120 | 60 690 | 60 690 | 62 261 |
| | | Небесно-голубой | 58 262 | 61 690 | 61 690 | 63 260 |
| | | RAL 1023 (желтый) | 67 687 | 70 972 | 70 972 | 72 545 |
| | | RAL 2008 (оранжевый) | 71 543 | 74 827 | 74 827 | 76 398 |
| | | RAL 3000 (красный) | 64 519 | 67 687 | 67 687 | 69 258 |
| | | RAL 5005 (синий) | 60 547 | 63 832 | 63 832 | 65 402 |
| | | RAL 5021 (сине-зеленый) | 61 074 | 63 220 | 63 220 | 64 451 |
| | | RAL 6001 (зеленый) | 64 546 | 67 830 | 67 830 | 69 401 |
| | | RAL 7012 (мокрый асфальт) | *СКОРО В ПРОДАЖЕ* | | | |
| | | RAL 7040 (классический серый) | 62 501 | 64 648 | 64 648 | 65 879 |
| | | RAL 8017 (шоколадный) | 58 218 | 60 364 | 60 364 | 61 595 |
| | | RAL 9004 (черный) | 56 120 | 59 405 | 59 405 | 60 976 |
| | | RAL 9007 (серебристо-алюминиевый) | 104 770 | 106 916 | 106 916 | 108 148 |
| **Грунт-эмаль BELAKOR 15 по металлу быстросохнущая** — **АНТИКОРРОЗИОННАЯ** | | Белый | 69 505 | 72 438 | 72 438 | 74 491 |
| | **Назначение:** для стальных и чугунных поверхностей металлоконструкций (несущие элементы сооружений, стеллажи, ограждения и др.), транспортных средств (дорожная и сельхозтехника, машины, механизмы), оборудования (станки, детали и узлы), эксплуатируемых в атмосферных условиях, а также внутри помещений (металлическая мебель, двери, лестничные перила), за исключением полов. **Свойства:** • Образует атмосферостойкое эластичное покрытие; • Не требует предварительного грунтования; • Хорошая адгезия к подложке; • Покрытие обладает высокой твердостью и ударопрочностью; • Высокая устойчивость к воздействию воды, индустриального масла, нефраса, дизельного топлива; • Пригодна для эксплутации в условиях умеренного и холодного климата. **Время высыхания:** 1 ч при t=(20 ± 2)ºС **Выпускается:** матовая, полуматовая. **Расход:** 100-180 г/м² на 1 слой. — **Матовые** | Красно-коричневый | 62 832 | 66 759 | 66 759 | 68 487 |
| | | RAL 1023 (желтый) | 74 456 | 78 069 | 78 069 | 79 796 |
| | | RAL 2008 (оранжевый) | 78 697 | 82 310 | 82 310 | 84 038 |
| | | RAL 3000 (красный) | 70 971 | 74 456 | 74 456 | 76 184 |
| | | RAL 5012 (голубой) | 64 088 | 67 859 | 67 859 | 69 586 |
| | | RAL 5017 (синий) | 66 602 | 70 215 | 70 215 | 71 942 |
| | | RAL 6003 (защитный) | *СКОРО В ПРОДАЖЕ* | | | |
| | | RAL 6029 (майская зелень) | 64 560 | 68 330 | 68 330 | 70 058 |
| | | RAL 7001 (светло-серый) | 68 751 | 71 113 | 71 113 | 72 467 |
| | | RAL 7011 (серый) | *СКОРО В ПРОДАЖЕ* | | | |
| | | RAL 8017 (шоколадный) | 64 040 | 66 400 | 66 400 | 67 755 |
| | | RAL 9004 (черный) | 61 732 | 65 346 | 65 346 | 67 074 |

BASTION®

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014 г. (без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**

**лакокрасочные материалы для промышленности**

## СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

| Наименование, описание ЛКМ | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 20л | 11л | 5л |
| **Грунтовка BASTION GR-02 антикоррозионная (ВД-КЧ-0372)** **ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КРАСОК И ЭМАЛЕЙ**<br>**Назначение:** для грунтования металлических поверхностей: железнодорожный транспорт (пассажирские вагоны, электропоезда, грузовые вагоны, фитинговые платформы), сельскохозяйственная техника, металлоконструкции, изделия машиностроения и др.<br>**Свойства:**<br>• Высокопрочная; • Повышенная стойкость к NaCl;<br>• Быстросохнущая; • Пожаровзрывобезопасная;<br>**Время высыхания:** 1 ч при t= (20 ± 2)ºС, 0,5 ч при t= (60 ± 2)ºС.<br>**Расход:** до 120 г/м². | Красно-коричневый | 67 371 | 68 138 | 68 962 |
| | Серый | 68 011 | 68 675 | 69 614 |
| **Грунтовка BASTION EPOXID GR-03 двухкомпонентная (ВД-ЭП-0373)** **АНТИКОРРОЗИОННАЯ**<br>**Назначение:** для металлических (стальных, чугунных) поверхностей железнодорожного транспорта (пассажирские, грузовые, вагоны метрополитена), дорожной техники, сельхозтехники, специального транспорта и других транспортных средств и металлоконструкций, используемых в условиях жестких агрессивных сред, а также для металлического оборудования перед последующим нанесением различных типов красок.<br>**Свойства:**<br>• Образует надежное, высокопрочное покрытие;<br>• Быстросохнущая;<br>• Отличная стойкость к воздействию воды, бензина, масла, щелочи;<br>• Пожаровзрывобезопасная;<br>• Значительно улучшает адгезию финишного слоя.<br>**Время высыхания:** 1 ч при t= (20 ± 2)ºС, 0,5 ч при t= (40 ± 2)ºС.<br>**Расход:** до 120 г/м² | Красно-коричневый | по запросу | | |
| **Грунтовка BASTION EPOXID GR-04 двухкомпонентная (ВД-ЭП-0374)** **ВЫРАВНИВАЮЩАЯ**<br>**Назначение:** для выравнивания металлических поверхностей железнодорожного транспорта (пассажирских, грузовых, вагонов метрополитена и цистерн), других транспортных средств, металлоконструкций и металлического оборудования перед последующей их окраской различными типами красок, в том числе после абразивной (дробеструйной/пескоструйной) обработки.<br>**Свойства:**<br>• Хорошо заполняет микротрещины, зарезы и углубления, что максимально выравнивает окрашенную поверхность;<br>• Образует надежное, твердое и эластичное покрытие;<br>• Пожаровзрывобезопасная; • Хорошо шлифуется.<br>**Время высыхания:** 1 ч при t= (20 ± 2)ºС, 0,5 ч при t= (40 ± 2)ºС.<br>**Расход:** 140 - 160 г/м² | Серый | 88 412 | * | * |
| **Краска BASTION KR-12 по металлу (ВД-АУ-1372)** **ГЛЯНЦЕВАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ**<br>**Назначение:** для профессиональной окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях (тягово-подвижной состав железнодорожного транспорта, сельскохозяйственная техника, металлическое оборудование и др.).<br>**Свойства:**<br>• Атмосферостойкое покрытие;<br>• Светостойкое покрытие;<br>• Краска не содержит растворителей;<br>• Покрытие устойчиво к воде, бензину, маслу, соли;<br>• Высокие физико-механические свойства;<br>• Покрытие пригодно для эксплуатации в умеренном и холодном климате.<br>**Время высыхания:** 1 ч при t=(20 ± 2)ºС ; 0,5 ч при t=(60 ± 2)ºС.<br>**Расход:** 160 г/м² на 1 слой. | RAL 8012 (красно-коричневый) | 82 794 | 83 161 | 84 100 |
| | RAL 9003 (белый) | 84 359 | 84 770 | 85 710 |
| | RAL 9004 (черный) | 92 928 | 94 237 | 93 547 |
| **! Для грунтовки BASTION GR-02 и краски BASTION KR-12 возможны две модификации их изготовления:**<br>**SP - для нанесения пневмораспылителем или кистью;**<br>**DV - для нанесения установками безвоздушного либо комбинированного нанесения.** | **Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 50 кг.** | | | |
| **Краска BASTION FLUOR флуоресцентная (ВД-АУ-5373)** **СИГНАЛЬНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ**<br>**Назначение:** для нанесения на изделия с целью привлечения внимания, предупреждения об опасности, улучшения видимости предметов (яркие предупредительные полосы безопасности на лобовых частях железнодорожного транспорта, рекламные щиты, знаки безопасности на производствах и др.).<br>**Время высыхания:** 1 ч при t=(18 - 22)ºС. **Расход:** до 160 г/м².<br>Используется только в комплексном покрытии с краской BASTION KR-12 белый (RAL 9003), лаком BASTION LAK-14. | Оранжевый | * | 155 725 | 156 798 |
| **Лак BASTION LAK-14 (ВД-АУ-1374)** **ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ**<br>**Назначение:** для финишной отделки флуоресцентного покрытия BASTION FLUOR с целью повышения его защитно-декоративных свойств и увеличения срока эксплуатации комплексного покрытия.<br>**Свойства:**<br>• Повышает стойкость окрашенной поверхности к механическим воздействиям;<br>• Образует высокоглянцевое покрытие;<br>• Быстросохнущий.<br>**Время высыхания:** 1 ч при t=(20 ± 2)ºС ; 0,5 ч при t=(60 ± 2)ºС.<br>**Расход:** до 160 г/м² для металлических поверхностей, до 200 г/м² для других поверхностей | Бесцветный | * | 94 428 | 95 367 |

MonoliT PROFESSIONAL COATINGS SYSTEM

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. (без НДС, франко-склад назначения), в бел. руб.**
**лакокрасочные материалы для промышленности**

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛА

| Наименование, описание ЛКМ | | Цвет | Цена за 1 кг (с учетом стоимости отвердителя) в таре 10л |
|---|---|---|---|
| | **Грунтовка MONOLIT GR-01 полиуретановая антикоррозионная для металла (УР-0291)** — **ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К МЕТАЛЛАМ**<br>**Назначение:** для грунтования металлических (черные и цветные металлы) поверхностей перед последующей их окраской полиуретановыми эмалями серии MONOLIT.<br>**Свойства:**<br>● Отличная адгезия к стальным, оцинкованным, алюминиевым подложкам;<br>● Превосходно защищает поверхность; ● Предотвращает разнооттеночность;<br>● Сокращает расход эмалей и грунт-эмалей; ● Для наружных и внутренних работ;<br>● Время высыхания: 2 ч при t=(20 ± 2) ºС ; 0,5 ч при t=(60 ± 5) ºС.<br>**Расход:** до 80 г/м² на 1 слой.<br>**Фасовка:** 10 л = 10,5 кг (для отдельных цветов 12 кг) + 1,5 кг (отвердитель). | Бежевый | 79 682 |
| | | Красно-коричневый | 64 965 |
| | **Грунт-эмаль MONOLIT GR-EM-55 полиуретановая для металла и пластмасс (УР-5295)** — **ОБРАЗУЕТ ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**<br>**Назначение:** для металлических (черные и цветные металлы) и пластмассовых (стеклопластик, АСБ-пластик, телен) поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (сельхозтехника, подвижной состав, автотехника, металлоконструкции и др.) как самостоятельное покрытие, а также с последующим нанесением лака MONOLIT L-13 для получения покрытия с улучшенными свойствами.<br>**Свойства:**<br>● Не требует грунтования;<br>● Высокие физико-механические свойства;<br>● Превосходно защищает поверхность;<br>● Отличная атмосферостойкость;<br>● Для умеренного, холодного и тропического климата.<br>**Расход:** 100-150 г/м² на 1 слой.<br>**Фасовка:** 10 л - 10 кг (для отдельных цветов 11 кг) + 2 кг (отвердитель). | Белый | 74 389 |
| | | Красно-коричневый | 68 281 |
| | | Серый | 69 358 |
| | | RAL 9004 (черный) | 79 081 |
| | | **Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 50 кг.** | |
| | **Эмаль MONOLIT EM-11 полиуретановая для металла (УР-1291)** — **ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ СВЕТОСТОЙКАЯ**<br>**Назначение:** для окраски предварительно загрунтованных грунтовками серии MONOLIT металлических поверхностей (черные и цветные металлы), эксплуатируемых в атмосферных условиях (транспортные средства, сельскохозяйственная техника, подвижной состав, оборудование и др.).<br>**Свойства:**<br>● Превосходно защищает поверхность;<br>● Для наружных работ;<br>● Высокие физико-механические свойства;<br>● Стойкость покрытия к воде, бензину, маслу, соли;<br>● Для эксплуатации в умеренном, холодном и тропическом климате;<br>● Время высыхания покрытия 4 ч при t=(20 ± 2)ºС ; 0,5 ч при t=(60 ± 5)ºС.<br>**Расход:** до 150 г/м² на 1 слой.<br>**Фасовка**: 10 л - 7,5 кг + 2,5 кг (отвердитель)<br>(для отдельных цветов: 10 л - 8 кг + 2 кг (отвердитель)). | Красно-коричневый | 88 199 |
| | | Черный | 91 662 |
| | | RAL 7030 (серый) | 83 664 |
| | | RAL 9016 (белый) | 84 427 |
| | | **Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 50 кг.** | |
| | **Эмаль MONOLIT EM-56 полиуретановая для металла и пластмасс (УР-5296)** — **ВЫСОКИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**<br>**Назначение:** для окраски предварительно загрунтованных грунтовками серии MONOLIT металлических (черные и цветные металлы) и пластмассовых (стеклопластик, АСБ-пластик, телен) поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (транспортные средства, сельхозтехника, подвижной железнодорожный состав, оборудование и металлоконструкции) и внутри помещений (металлическая мебель, двери, лестничные перила, за исключением полов).<br>**Свойства:**<br>● Образует высокоглянцевое, светостойкое покрытие; ● Отличная адгезия;<br>● Покрытие устойчиво к воде, бензину, маслу, соли, соляному туману;<br>● Для эксплуатации в умеренном, холодном и тропическом климате.<br>**Расход:** до 150 г/м² на 1 слой.<br>**Фасовка:** 10 л - 7,5 кг + 2,5 кг (отвердитель) (для отдельных цветов комплектация другая) | Красно-коричневый | 88 870 |
| | | RAL 7047 (светло-серый) | 88 124 |
| | | RAL 9004 (черный) | 107 528 |
| | | **Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 50 кг.** | |
| | **Лак MONOLIT L-13 полиуретановый (УР-1293)** — **ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ СВЕТОСТОЙКИЙ**<br>**Назначение:** для нанесения на поверхности, окрашенные полиуретановыми эмалями или грунт-эмалями серии MONOLIT, для получения системы покрытия с улучшенными декоративными и защитными свойствами.<br>**Свойства комплексного покрытия:**<br>● Эластичность; ● Высокие физико-механические свойства;<br>● Стойкость к воде, бензину, маслу, соли, соляному туману;<br>● Высокая твердость и прочность;<br>● Для эксплуатации в условиях умеренного, холодного и тропического климата.<br>**Расход:** до 80 г/м² на 1 слой. **Фасовка:** 10 л - 6 кг + 2 кг (отвердитель). | Бесцветный | 85 568 |

## ОТВЕРДИТЕЛИ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цена за 1 кг в таре, объемом 1л | Цена за 1 кг в таре, объемом 0,5л |
|---|---|---|---|
| | **Отвердитель полиизоцианатный MONOLIT S**<br>Полиизоцианатный отвердитель для отверждения полиуретановых материалов, предназначеных для окраски или грунтования пластмассовых или металлических поверхностей. | 136 231 | 136 231 |
| | **Отвердитель полиизоцианатный MONOLIT W**<br>Полиизоцианатный отвердитель для ускоренного отверждения в осенне-зимний период полиуретановых материалов, предназначеных для окраски или грунтования пластмассовых или металлических поверхностей. | **155 652** | **155 652** |

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014 г. (без НДС, франко - склад назначения), в бел. руб.**

**лакокрасочные материалы для промышленности**

## СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРАФФИТИ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цвет | Цена за 1 кг (с учетом стоимости отвердителя) в таре 10л |
|---|---|---|---|
| | NEW **Лак MONOLIT L-17 ANTI-GRAFFITI полиуретановый (УР-1297)** — **ЗАЩИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ОТ ГРАФФИТИ**<br>**Назначение:** для предварительно загрунтованных и окрашенных эмалями или грунт-эмалями, металлических и пластмассовых поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, с целью защиты окрашенной поверхности от граффити, наклейки объявлений, стикеров, рекламы и т.д.; может применяться для защиты плотных минеральных поверхностей и бетонных ограждений.<br>**Свойства:**<br>● Эластичность;<br>● Высокие физико-механические свойства;<br>● Светостойкость;<br>● Образует высокоглянцевое покрытие;<br>● Полученное покрытие легко очищается с помощью состава GRAFFITI-CLEANER, от граффити, чернил, маркеров и других подобных загрязнений.<br>**Расход:** до 80 г/м² на 1 слой.<br>**Фасовка:** 10 л - 8,4 кг + 7 кг (отвердитель). | Бесцветный | 126 806 |

| | | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10л | 5л |
| | NEW **Состав GRAFFITI-CLEANER** | **ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ** | Бесцветный | 86 822 | 87 251 |
| | **Назначение:** для удаления наиболее распространенных видов граффити, чернил, маркеров и др. с поверхностей различных видов транспортных средств, электропоездов, металлических конструкций и т.д., а также с гладких и плотных минеральных поверхностей всех типов, предварительно окрашенных лаком MONOLIT L-17 ANTI-GRAFFITI и обладающих стойкостью к граффити.<br>**Свойства:**<br>● Превосходно очищает поверхность от граффити;<br>● Без резкого запаха;<br>● Для наружных и внутренних работ;<br>● Не разрушает и не повреждает основное покрытие.<br>**Расход:** до 100 мл/м² | | | | |

| | | 10л | 5л |
|---|---|---|---|
| | **Отвердитель полиизоцианатный MONOLIT ATG** | **1л** | **0,5л** |
| | Для отверждения лака MONOLIT L-17 ANTI-GRAFFITI (УР-1297). Лак с отвердителем смешивать в соотношении: 1 весовая часть отвердителя на 1,2 весовых частей лака (7 кг отвердителя : 8,4 кг лака). | 136 945 | 136 945 |

## РАЗБАВИТЕЛИ

| | Наименование, описание ЛКМ | Цена за 1 кг в таре, объемом 5л | 1л |
|---|---|---|---|
| | **Разбавитель MONOLIT R-29 ATG** | 59 548 | 65 974 |
| | Для разбавления полиуретанового лака MONOLIT L-17 ANTI-GRAFFITI (УР-1297). | | |
| | **Разбавитель MONOLIT R-29 S** | 64 974 | 71 400 |
| | Для разбавления полиуретановых материалов при проведении окраски в летний период (при температуре свыше 30 °С) | | |
| | **Разбавитель MONOLIT R-29 W** | 56 120 | 62 546 |
| | Для разбавления полиуретановых материалов при проведении окраски в зимний период (при температуре ниже 10 °С) | | |

## РАСТВОРИТЕЛИ

| | Наименование, описание | Цена за 1 кг в таре, объемом 200л | 10л | 0,5л |
|---|---|---|---|---|
| | **Сольвент (ГОСТ 1928-79)**<br>**Рекомендуется применять для разбавления:**<br>- органорастворимых лакокрасочных материалов для защиты металла BELAKOR<br>- пропитки для бетонных полов BETTEX | 23 364 | 28 325 | * |
| | **Бутилацетат (ГОСТ 8981-78)**<br>**Рекомендуется применять для разбавления:**<br>- двухкомпонентной системы отделки металла MONOLIT<br>- системы химстойких материалов PROTEXOL | 35 430 | 36 860 | * |
| | **Растворитель 646 (ГОСТ 18188-72)**<br>**Рекомендуется применять для разбавления:**<br>- нитроцелюлозных лакокрасочных материалов.<br>Может применяться для замывки оборудования, инструментов и обезжиривания металлических поверхностей. | * | 24 013 | 11235(за 1 бутылку) |

**Примечание: цена может меняться в зависимости от массы товара в таре**

AMIKA POWDER COATINGS

# ПОРОШКОВАЯ КРАСКА AMIKA

Продукция под торговой маркой «AMIKA» — первая белорусская порошковая краска (на рынке с 2009 г.). Предназначена для использования в таких сферах как:

- Архитектура и строительство
- Промышленность и приборостроение
- Машиностроение и станкостроение
- Бытовая техника
- Электрооборудование
- Производство металлоизделий и металлоконструкций

MAV первым в Беларуси стал производить порошковые лакокрасочные материалы
MAV постоянно работает над созданием новых цветовых оттенков и совершенствованием разработанных материалов
MAV применяет инновационные технологии и лучшее европейское сырье
MAV ценит своих клиентов и помогает вашему бизнесу развиваться стремительно
MAV оказывает техническую поддержку и консультирование клиентов на всех этапах работы с материалами
Краски AMIKA – это надежность, профессионализм, доверие

## Типы порошковых красок:

| Полиэфирная порошковая краска П-ПЛ-1321 | Полиэфирный порошковый лак П-ПЛ-1322 | Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска П-ЭП-ПЛ-2323 | Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска с эффектом «антик» (серебро, медь, бронза и др.) П-ЭП-ПЛ-2323 |
|---|---|---|---|
| **Сфера применения** | | | |
| в атмосферных условиях и внутри помещений | | внутри помещений | |
| **Область применения** | | | |
| | | | |
| **Свойства** | | | |
| ▸ устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;<br>▸ устойчивость к погодным условиям;<br>▸ высокая светостойкость;<br>▸ коррозионная стойкость;<br>▸ хорошая адгезия;<br>▸ высокая термостойкость;<br>▸ отличные механические свойства (гибкость, ударопрочность, твердость) | | ▸ хорошая химическая стойкость;<br>▸ хорошая адгезия;<br>▸ стойкость к пожелтению при перегреве;<br>▸ отличные механические свойства (гибкость, ударопрочность, твердость);<br>▸ коррозионная стойкость | ▸ покрытия типа «антик» относятся к защитно-декоративным и обладают хорошими декоративными (внешний вид – рельефная поверхность различной структуры: мелкая, средняя, крупная) и защитными свойствами (коррозионная стойкость, хорошая адгезия) |
| **Способ зарядки частиц** | | | |
| трибостатический или электростатический | | | электростатический в поле коронного заряда |
| **Режим формирования покрытия** | | | |
| **180 °C — 15 мин**<br>**200 °C — 10 мин**<br>160 °C — 10 мин<br>180 °C — 10 мин | | **(стандартные режимы)**<br>(могут изготавливаться по желанию заказчика) | |

## Особенности типов порошковых красок:

| Свойства | Эпоксидная | Эпоксидно-полиэфирная | Полиэфирная |
|---|---|---|---|
| Химическая стойкость | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Стойкость к коррозии | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Атмосферостойкость | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| Термостойкость | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Стойкость к удару | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Жёсткость | НВ-5Н | НВ-2Н | НВ-4Н |
| Гибкость | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Адгезия | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |

ProteXSol

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014 г. (без НДС, франко - склад назначения), в бел. руб.**
**лакокрасочные материалы для промышленности**

## СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Наименование, описание ЛКМ | | Цвет | Цена за 1 кг в таре, объемом 20л | Цена за 1 кг в таре, объемом 10л |
|---|---|---|---|---|
| | **Грунтовка PROTEXSOL GR-01 химстойкая (ХС-0431)** — **БЫСТРОСОХНУЩАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ**<br>**Назначение:**<br>- для грунтования различных железнодорожных грузовых подвижных составов (наружные поверхности нефтебензиновых цистерн, наружные и внутренние поверхности крытых вагонов и полувагонов, вагонов-хопперов для перевозки гранулированных минеральных удобрений, контейнеров, резервуаров для сыпучих грузов),<br>- а также металлоконструкций, подверженных воздействию агрессивных газов и других химических реагентов, растворов солей, минеральных кислот, щелочей, имеющих температуру не выше 60 °С (животноводческая, химическая отрасли).<br>**Свойства:**<br>• Высокая стойкость к воде, маслу, солям;<br>• Хорошая адгезия к металлу;<br>• Для использования в промышленной атмосфере умеренно холодного и холодного климата, а также внутри помещений.<br>**Время высыхания:** при t=(20 ± 2)ºС - 1 час<br>**Расход:** до 80 г/м². | Красно-коричневый | 52 368 | 54 457 |
| | | Серый | 51 709 | 53 787 |
| | **Грунт-эмаль PROTEXSOL GR-EM-72 химстойкая (ХС-7432)** — **ВЫСОКОПРОЧНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ**<br>**Назначение:**<br>- для окраски металлоконструкций, бетонных и железобетонных поверхностей, подверженных воздействию агрессивных сред и других химических реагентов, растворов солей, минеральных кислот, щелочей, имеющих температуру не выше 60 °С (химическая промышленность, животноводческие комплексы),<br>- а также различных железнодорожных грузовых подвижных составов (наружные поверхности нефтебензиновых цистерн, наружные и внутренние поверхности крытых вагонов и полувагонов, вагонов-хопперов для перевозки гранулированных минеральных удобрений, контейнеров, резервуаров для сыпучих грузов).<br>По металлу используется в комплексном покрытии с грунтовкой, эмалью, лаком серии PROTEXSOL, при нанесении в 2-3 слоя может использоваться в качестве самостоятельного покрытия; по бетонным, железобетонным поверхностям – как самостоятельное многослойное покрытие, также в комплексном покрытии с лаком в качестве грунтовочного слоя, в комплексном покрытии с грунт-эмалью, эмалью, лаком серии PROTEXSOL.<br>**Свойства:**<br>• Для защиты от агрессивных сред щелочного и кислого характера; • Быстросохнущая;<br>• Образует высокопрочное, эластисное покрытие; • Надежная защита от коррозии;<br>• Для использования в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного и холодного климата, а также внутри помещений.<br>**Время высыхания:** при t (20 ± 2)˚С - 1 час.<br>ПРОТЕСТИРОВАНО БелдорНИИ | Белый | 54 659 | 56 738 |
| | | Бежевый | 52 847 | 54 993 |
| | | Желтый | 95 635 | 97 781 |
| | | Зеленый | 61 481 | 63 578 |
| | | Красно-коричневый | 58 358 | 60 493 |
| | | Серый | 57 239 | 58 347 |
| | | Синий | 53 787 | 56 066 |
| | | Черный | 52 042 | 54 189 |
| | | **Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 50 кг.** | | |
| | **Эмаль PROTEXSOL EM-71 химстойкая (ХС-7431)** — **БЫСТРОСОХНУЩАЯ СВЕТОСТОЙКАЯ**<br>**Назначение:**<br>- для защиты металлоконструкций, бетонных и железобетонных поверхностей, подверженных воздействию агрессивных газов и других химических реагентов, растворов солей, минеральных кислот, щелочей, имеющих температуру не выше 60 ºС (животноводческая, химическая отрасли),<br>- а также для предварительно загрунтованных грунтовкой или окрашенных грунт-эмалью серии PROTEXSOL поверхностей различных видов железнодорожного грузового подвижного состава (наружные поверхности цистерн для нефти и нефтепродуктов, наружные и внутренние поверхности крытых вагонов и полувагонов, вагонов-хапперов для перевозки гранулированных минеральных удобрений, контейнеров, резервуаров для сыпучих грузов).<br>По металлу используется в комплексном покрытии грунтовкой, грунт-эмалью, лаком серии PROTEXSOL; по бетонным, железобетонным поверхностям – как самостоятельное многослойное покрытие, а также в комплексном покрытии с лаком в качестве грунтовочного слоя.<br>**Свойства:**<br>• Для защиты от агрессивных сред щелочного и кислого характера; • Быстросохнущая;<br>• Образует высокопрочное, эластичное покрытие; • Надежная защита от коррозии;<br>• Для использования в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного и холодного климата, а также внутри помещений.<br>**Время высыхания:** при t (20 ± 2)˚ С - 1 час.<br>**Расход:** до 100 г/м² на один слой. | Белый | 58 492 | 60 493 |
| | | Бежевый | 58 861 | 60 895 |
| | | Желтый | 99 499 | 100 606 |
| | | Зеленый | 70 016 | 72 297 |
| | | Красно-коричневый | 64 690 | 66 931 |
| | | Светло-серый | 69 504 | 70 611 |
| | | Серый | 58 973 | 60 080 |
| | | **Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 50 кг.** | | |
| | **Лак PROTEXSOL L-73 химстойкий (ХС-7433)** — **ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ**<br>**Назначение:** для получения комплексного химически стойкого и атмосферостойкого покрытия с улучшенными декоративными и защитными свойствами. Применяют для<br>- окраски металлоконструкций, бетонных и железобетонных поверхностей, подверженных воздействию агрессивных газов и других химических реагентов, растворов солей, минеральных кислот, щелочей, имеющих температуру не выше 60 ºС (животноводческая и химическая отрасли). Может использоваться в качестве грунтовочного слоя по бетону под покрытия эмалью и грунт-эмалью PROTEXSOL,<br>- а также для различных видов железнодорожного грузового подвижного состава (наружные поверхности цистерн для нефти и нефтепродуктов, наружные и внутренние поверхности крытых вагонов и полувагонов, вагонов-хопперов для перевозки гранулированных минеральных удобрений, контейнеров, резервуаров для сыпучих грузов).<br>**Свойства:**<br>• Бытросохнущий;<br>• Придает покрытию дополнительные защитные свойства;<br>• Образует светостойкое, атмосферостойкое покрытие;<br>**Время высыхания:** при t (20 ± 2)□С - 1 час.<br>**Расход:** до 80 г/м². | Бесцветный | 72 257 | 75 541 |

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.07.2014г. (без НДС, франко - склад назначения), в бел. руб.**

## ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ

### ОКРАСОЧНЫЕ АППАРАТЫ

| Наименование | Характеристики | | Цена |
|---|---|---|---|
| **TRITON 308**<br>воздушное распыление | **Для** окраски всех типов металлических и деревянных поверхностей: металлоизделий, с/х и строй оборудования, автотехники, деревянной и другой мебели, окон, дверей<br>**Используемые ЛКМ:** краски, лаки, лаки с кислотным катализатором, герметики, эпоксидные составы, алкидные составы и др. | • производительность 9.6 л/мин<br>• насос **с двойной диафрагмой** и низким уровнем пульсации<br>• мощное всасывание, мобильность<br>• подача непосредственно из резервуара<br>• постоянная и равномерная подача к распылителю<br>• быстрая смена цвета краски (< 3 минут) | 13 196 250 |
| **GRACO KA-390**<br>безвоздушное распыление | **Для** окраски фасадов зданий, потолков, стен, ограждений, металлоконструкций, изделий из дерева, нанесения лака на пол, двери; покраска и антикоррозийная обработка автомашин<br>**Используемые ЛКМ:** распыляет большинство современных ЛКМ, в т.ч. низкой и средней вязкости (алкиды, полиуретаны, эпоксиды, водно-дисперсионные эмали) | • производительность 1.6 л/мин<br>• электропривод (950 Ват) питается от 220 вольт - нет необходимости в магистральной подаче сжатого воздуха<br>• давление отображается обыкновенным манометром, вместо ЖКИ<br>• малогабаритный, очень мобильный<br>• поставляется полностью готовым к работе | 22 990 800 |
| **MERKUR**<br>**30:1** б/возд.<br>**30:1** б/возд.<br>**23:1** б/возд.<br>**15:1** комб.<br>**15:1** комб. | **Для** окраски изделий из древесины, металлоизделий, распыления материалов как на основе воды и растворителей, так и материалов 1К и 2К.<br>**Используемые ЛКМ:** краски, эмали, грунтовки низкой и средней вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента, скипидара, разбавителя для масляных красок | • снижение потерь на туманообразование<br>• снижение расхода растворителей — возможность распыления более вязких ЛКМ<br>• снижение мощности вентиляции — необходимо удалять в основном только пары растворителей<br>• возможность частичной регулировки расхода материала и формы факела<br>• не требует дополнительных электропроводов | 4,5л/мин: 31 377 750<br>1,5л/мин: 18 572 500<br>6,0л/мин: 30 498 000<br>1,5л/мин орган.лаки: 17 155 125<br>1,5л/мин: 17 888 250 |

### КОМПРЕССОРЫ

| Наименование | Характеристики | | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| **СБ4 С-50.J2047В** | Размеры базы (Д х В х Ш), (мм):850х435х725. Вес: 58 кг.<br>Напряжение: 220 В. Производительность: 400 л/мин.<br>Мощность: 2,2 кВт. Камера: 50 л. Раб. давление: 8 атм. | • масляный одноступенчатый поршневой компрессор **с прямым электрическим приводом**<br>• чугунные агрегаты увеличивают время непрерывной работы, КПД и срок службы<br>• высокая ремонтопригодность | 2 496 960 |
| **СБ4 С-24.J1048В** | Размеры базы (Д х В х Ш), (мм): 1080х490х805. Вес: 74 кг.<br>Напряжение: 220 В. Производительность: 400 л/мин.<br>Мощность: 2,2 кВт. Камера: 100 л. Раб. давление: 8 атм. | | 2 757 060 |
| **СБ4/С-24.GM193** | Размеры базы (Д х В х Ш), (мм): 590х600х270. Вес: 29 кг.<br>Напряжение: 220 В. Производительность: 240 л/мин.<br>Мощность: 1,5 кВт. Камера: 24 л. Рабочее давление: 8 атм. | Компрессоры с поршнями от компании "FIAC"(Италия). **Прямой привод.**<br>• двигатели надежны, устойчивы к перепадам напряжения, охлаждение воздушное<br>• большой срок службы, простота обслуживания<br>• гильза изготовлена из высококачественного чугуна, а головка цилиндров - из алюминия. | 1 629 960 |
| **СБ4/С-50.LB30A** | Размеры базы (Д х В х Ш), (мм): 850х400х770. Вес: 73 кг.<br>Напряжение: 220 В. Производительность: 420 л/мин.<br>Мощность: 2,2 кВт. Камера: 50 л. Раб. давление: 8 атм. | Поршневые компрессоры на базе чугунной компрессорной головки LACME (Франция), отличаются надежностью и экономичностью.<br>• **ременной привод** в данном классе позволил, снизить обороты вдвое, по сравнению с частотой вращения двигателя.<br>• очень низкий уровень шума<br>• постоянный контроль давления<br>• одно- или трехфазный двигатель компрессора<br>• оригинальный дизайн. | 4 135 590 |
| **СБ4/С-100.LB40** | Размеры базы (Д х В х Ш), (мм): 1130х880х500. Вес: 100 кг.<br>Напряжение: 380 В. Производительность: 530 л/мин.<br>Мощность: 3 кВт. Камера: 100 л. Раб. давление: 10 атм. | | 5 791 560 |

### КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

| Наименование | Характеристики | Цена, руб. | Наименование | Характеристики | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUMAKE SS-1184** | Для штукатурных и цементных составов, кружка 3,6л | 1 082 900 | *Шланг витой* **UB651090**  | Спиральный полиуретановый, 1/4", длина - 9м, д. 6,5х10мм. | 168 300 |
| **ASTUROMEC 9011** | Стандартная система идеальна для всех видов нанесения, гарантирует превосходный распыл и качество во всех секторах и для всех видов ЛКМ. | 1 105 890 | Дюза **WALMEC 432** в наборе | Сопло в наборе для краскораспылителей 9011 (1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5). | 350 070 |
| **ASTUROMEC 9011 *Gel Coat*** | Для нанесения "тяжелых" составов , а так же защитных составов гелькоут. Корпус и каналы химстойкие к корозии. | 1 283 570 | *Дюза* **WALMEC 436** *в наборе* | Сопло в наборе для краскораспылителей 9011 Gel Coat (3,0-4,0-5,0). | 523 770 |
| **WALCOM SLIM** | Для нанесения морилок и лаков, промышленной окраски, нанесения грунтов и порозаполнителей. | 1 060 800 | *Дюза* **WALCOM 11351** *в наборе* | Сопло в наборе для краскораспылителей WALCOM SLIM (1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5). | 358 020 |
| **WALCOM SLIM *HVLP*** | Компактные, легкие, простые в применении, с коэфф.переноса от 80% до 87%. | 1 599 360 | *Дюза* **WALCOM 11350** *в наборе* | Сопло в наборе для краскораспылителей WALCOM SLIM HVLP (1,3-1,5-1,7-1,9-2,2). | 468 080 |
| *Быстросъемное соединение* **113A 1/4"** | Быстросъемный штуцер к муфте с внутренней резьбой 1/4". | 12 240 | *Переходник* **1261/2** | Тройник 1/4"х1/4"х1/4" (внутренние резьбы) | 19 380 |
| *Муфта быстро-раъемная* **112A 1/4"** | Присоединение: 1/4" внутренняя. | 45 900 | | | |